


Uponor S-Press T-komad, redukovani PPSU 50-25-40

1039967

Brza instalacija sa blagim zakošenjem i bez kalibracije

- identifikacija dimenzije bojom

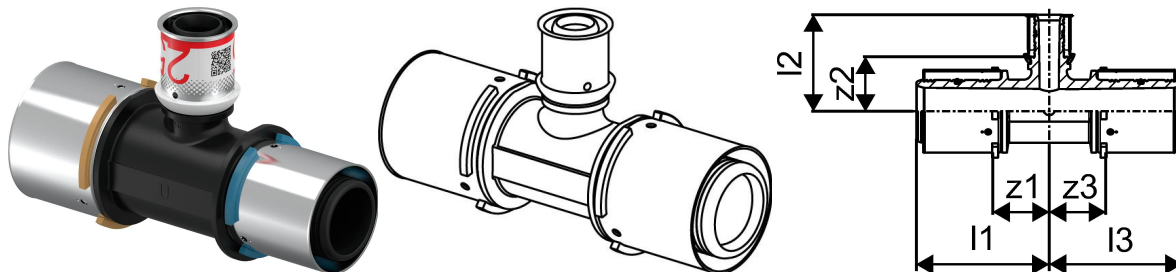

Generalne informacije Uponor S-Press T-komad, redukovani PPSU

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press T-komad, redukovani PPSU 50-25-40

1039967

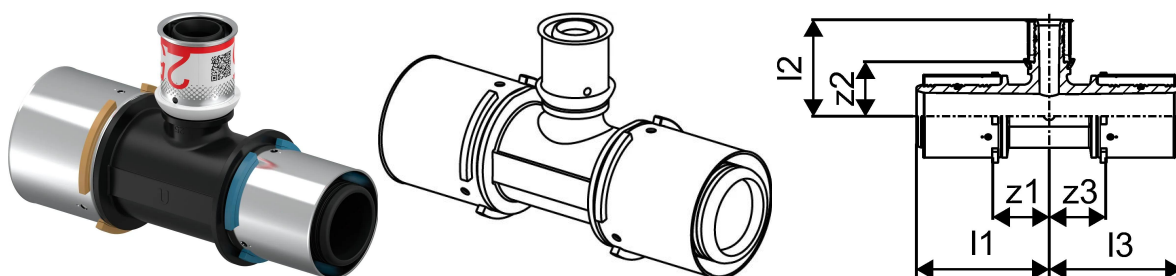

Technical Data

Item no EAN	6414905229055
Item no GTIN	06414905229055
Item no VVS	087443148
RSK no.	1808003
Item no NRF	5114423
Item no LVI	1720724
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	73 mm
Dužina (l2)	61 mm
Dužina (l3)	73 mm
z2	33 mm
z3	34 mm
Količina pakovanja 1	3
Količina pakovanja 4	432
Packaging GTIN PL1	06414905480272
Packaging GTIN PL4	06414905480289
Item Unit Length	145
Item Unit Height	89
Item Unit Weight	0,20046
Item Unit Width	55

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente T +38163390891
E info.rs@uponor.comwww.uponor.com/rs-rs