


Uponor Wipex spojnica PN10 25x3,5-25x3,5

1042970

- Spoj PE-Xa ili PE cevi
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

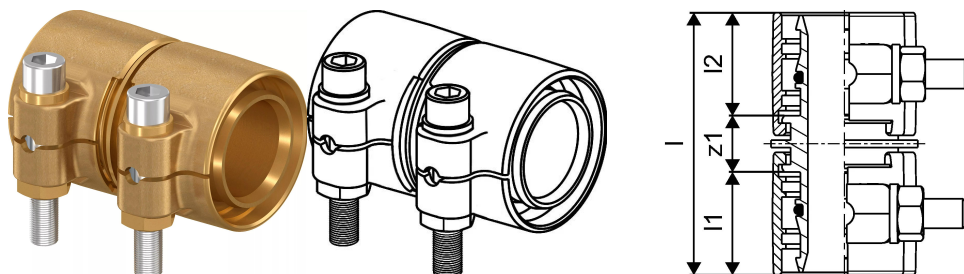

Generalne informacije Uponor Wipex spojnica PN10

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex spojnica PN10 25x3,5-25x3,5

1042970

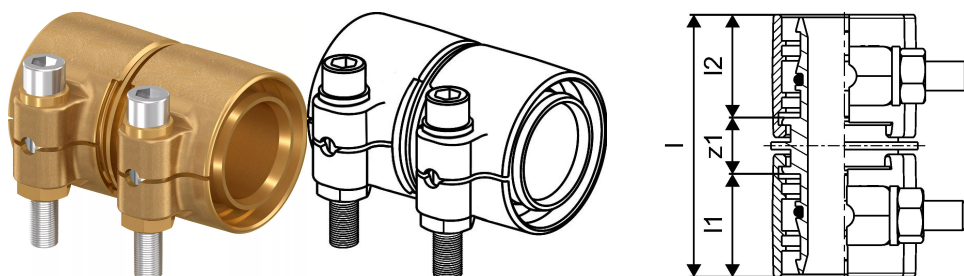

Technical Data

Item no EAN	7331541200738
Item no GTIN	07331541200738
Item no VVS	087882125
RSK no.	1883174
Item no NRF	8360781
Item no LVI	1932113
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	54 mm
Dužina (l1)	21 mm
Dužina (l2)	21 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	40
Količina pakovanja 4	4200
Packaging GTIN PL1	06414905299874
Packaging GTIN PL3	06414905299881
Packaging GTIN PL4	06414905299898
Item Unit Length	53
Item Unit Height	41
Item Unit Weight	0,176
Item Unit Width	39

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs