


Uponor Wipex spojnica PN6 25x2,3-25x2,3

1042972

- Spoj PE-Xa ili PE cevi
- Maks. opterećenje 6 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

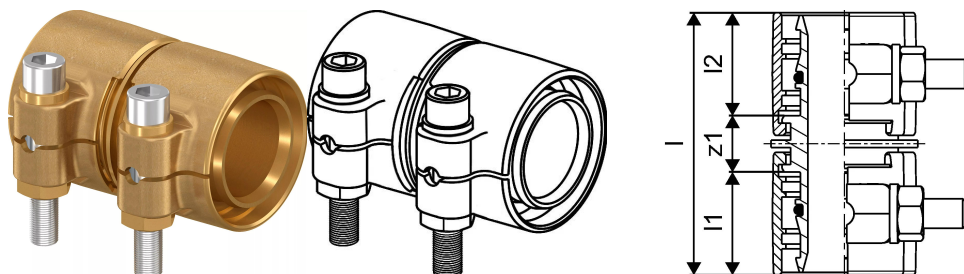

Generalne informacije Uponor Wipex spojnica PN6

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex spojnica PN6 25x2,3-25x2,3

1042972

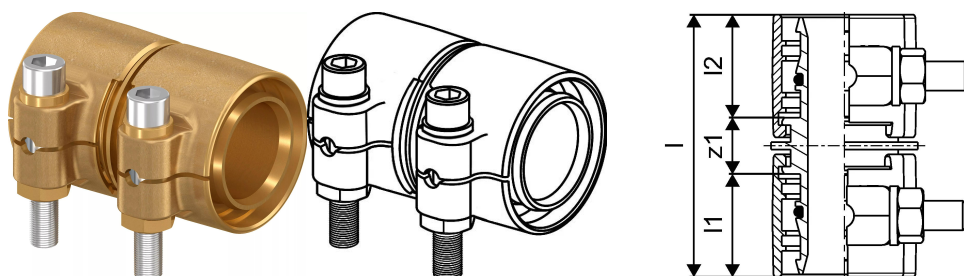

Technical Data

Item no EAN	7331541200745
Item no GTIN	07331541200745
Item no VVS	087882025
RSK no.	2410693
Item no NRF	8360791
Item no LVI	1932101
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	54 mm
Dužina (l1)	21 mm
Dužina (l2)	21 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	30
Količina pakovanja 4	4200
Packaging GTIN PL1	06414905299904
Packaging GTIN PL3	06414905299911
Packaging GTIN PL4	06414905299928
Item Unit Length	54
Item Unit Height	43
Item Unit Weight	0,184
Item Unit Width	40

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs