


## Uponor Wipex spojnica PN6 32x2,9-32x2,9

**1042973**

- Spoj PE-Xa ili PE cevi
- Maks. opterećenje 6 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

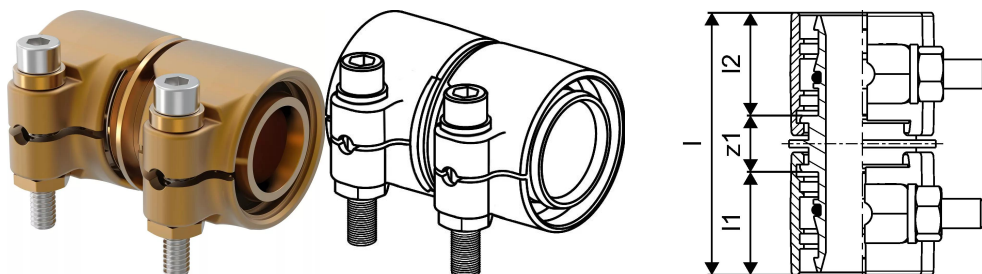

### Generalne informacije Uponor Wipex spojnica PN6

#### Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

#### Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

#### Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

## Uponor Wipex spojnica PN6 32x2,9-32x2,9

1042973

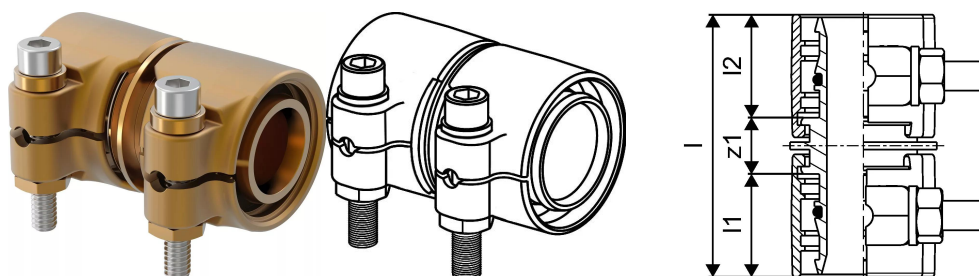

## Technical Data

Item no EAN	7331541200752
Item no GTIN	07331541200752
Item no VVS	087882032
RSK no.	2410694
Item no NRF	8360792
Item no LVI	1932102
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	63 mm
Dužina (l1)	26 mm
Dužina (l2)	26 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	25
Količina pakovanja 4	1800
Packaging GTIN PL1	06414905299935
Packaging GTIN PL3	06414905299942
Packaging GTIN PL4	06414905299959
Item Unit Length	48
Item Unit Height	31
Item Unit Weight	0,338
Item Unit Width	75

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente T +38163390891  
E info.rs@uponor.com[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)