


Uponor Wipex spojnica PN10 32x4,4-32x4,4

1042974

- Spoj PE-Xa ili PE cevi
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

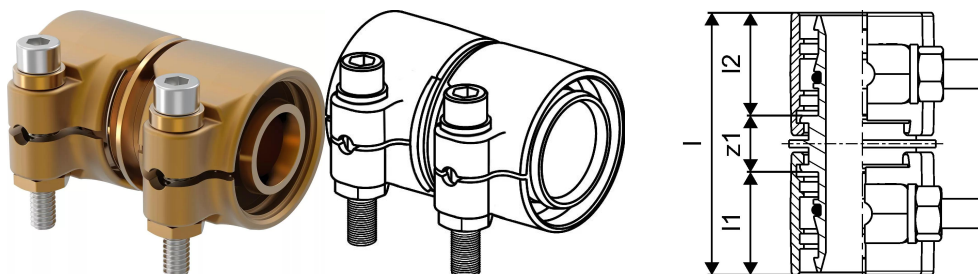

Generalne informacije Uponor Wipex spojnica PN10

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex spojnica PN10 32x4,4-32x4,4

1042974

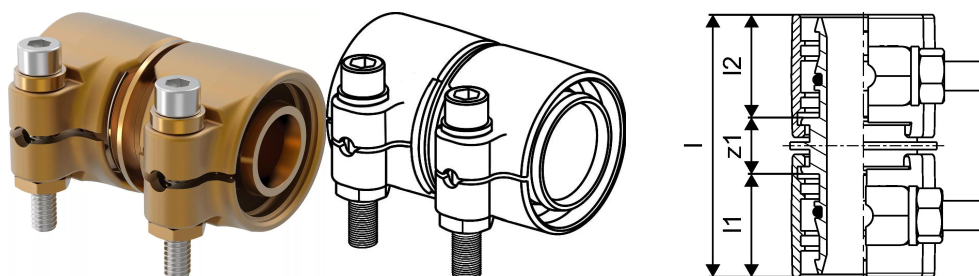

Technical Data

Item no EAN	7331541200769
Item no GTIN	07331541200769
Item no VVS	087882132
RSK no.	2410689
Item no NRF	8360782
Item no LVI	1932109
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (I)	64 mm
Dužina (I1)	26 mm
Dužina (I2)	26 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	25
Količina pakovanja 4	1800
Packaging GTIN PL1	06414905299966
Packaging GTIN PL3	06414905299973
Packaging GTIN PL4	06414905299980
Item Unit Length	36
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,333
Item Unit Width	48

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs