


## Uponor Wipex spojnica PN10 40x5,5-40x5,5

**1042979**

- Spoj PE-Xa ili PE cevi
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

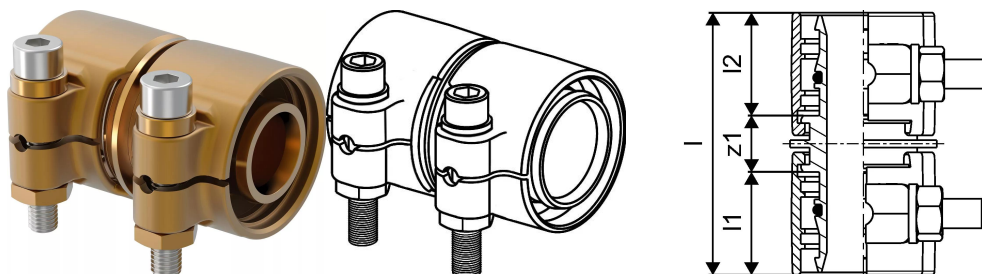

### Generalne informacije Uponor Wipex spojnica PN10

#### Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

#### Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

#### Certification

- Odobrenja treba da proverí lokalno odgovorno lice

## Uponor Wipex spojnica PN10 40x5,5-40x5,5

1042979

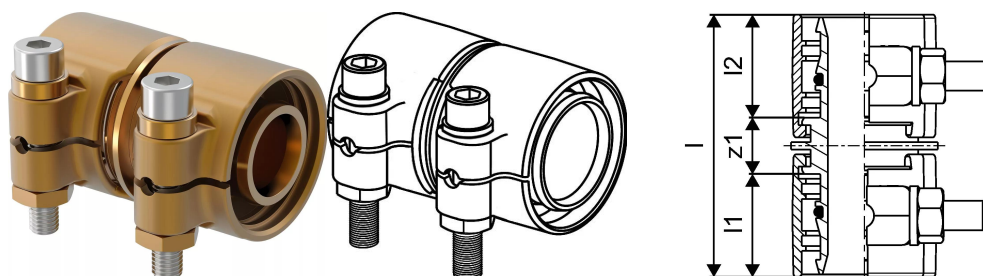

## Technical Data

Item no EAN	7331541200776
Item no GTIN	07331541200776
Item no VVS	087882140
RSK no.	2410690
Item no NRF	8360783
Item no LVI	1932110
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	72 mm
Dužina (l1)	30 mm
Dužina (l2)	29 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	15
Količina pakovanja 4	1200
Packaging GTIN PL1	06414905299997
Packaging GTIN PL3	06414905400003
Packaging GTIN PL4	06414905400010
Item Unit Length	55
Item Unit Height	70
Item Unit Weight	0,539
Item Unit Width	45

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)