


## Uponor Wipex spojnica PN6 40x3,7-40x3,7

**1042980**

- Spoj PE-Xa ili PE cevi
- Maks. opterećenje 6 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

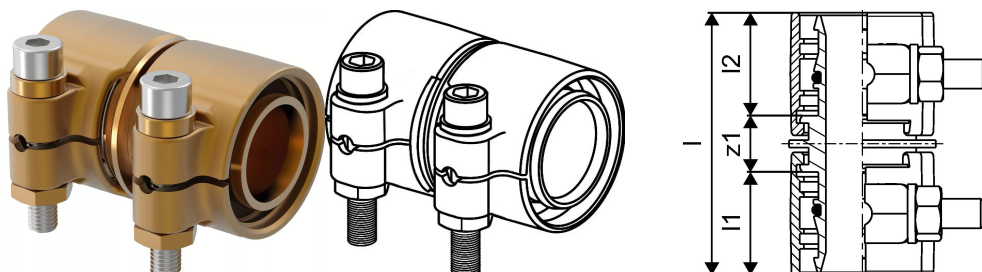

### Generalne informacije Uponor Wipex spojnica PN6

#### Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

#### Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

#### Certification

- Odobrenja treba da proverí lokalno odgovorno lice

## Uponor Wipex spojnica PN6 40x3,7-40x3,7

1042980

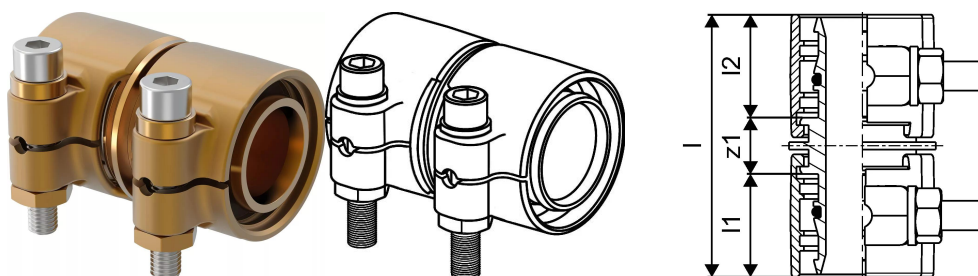

## Technical Data

Item no EAN	7331541200783
Item no GTIN	07331541200783
Item no VVS	087882040
RSK no.	2410695
Item no NRF	8360793
Item no LVI	1932103
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	71 mm
Dužina (l1)	29 mm
Dužina (l2)	29 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	15
Količina pakovanja 4	1440
Packaging GTIN PL1	06414905400027
Packaging GTIN PL3	06414905400034
Packaging GTIN PL4	06414905400041
Item Unit Length	60
Item Unit Height	77
Item Unit Weight	0,538
Item Unit Width	46

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)