


## Uponor Wipex spojnica PN6 50x4,6-50x4,6

**1042984**

- Spoj PE-Xa ili PE cevi
- Maks. opterećenje 6 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

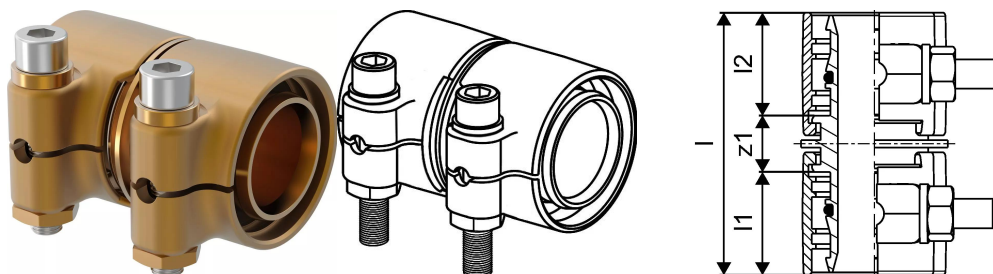

### Generalne informacije Uponor Wipex spojnica PN6

#### Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

#### Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

#### Certification

- Odobrenja treba da proverí lokalno odgovorno lice

## Uponor Wipex spojnica PN6 50x4,6-50x4,6

1042984

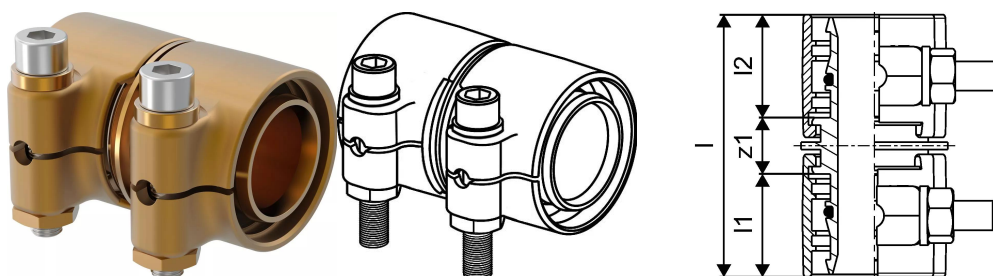

## Technical Data

Item no EAN	7331541200820
Item no GTIN	07331541200820
Item no VVS	087882050
RSK no.	2410696
Item no NRF	8360794
Item no LVI	1932104
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	85 mm
Dužina (l1)	36 mm
Dužina (l2)	36 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	10
Količina pakovanja 4	600
Packaging GTIN PL1	06414905400140
Packaging GTIN PL3	06414905400157
Packaging GTIN PL4	06414905400164
Item Unit Length	77
Item Unit Height	88
Item Unit Weight	0,938
Item Unit Width	57

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente T +38163390891  
E info.rs@uponor.com[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)