


Uponor Wipex spojnica PN6 90x8,2-90x8,2

1042986

- Spoj PE-Xa ili PE cevi
- Maks. opterećenje 6 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

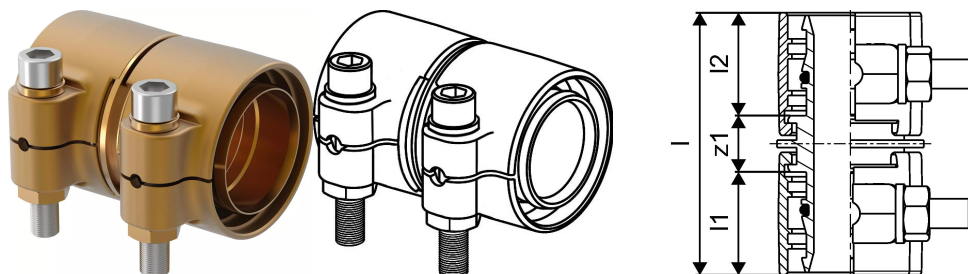

Generalne informacije Uponor Wipex spojnica PN6

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex spojnica PN6 90x8,2-90x8,2

1042986

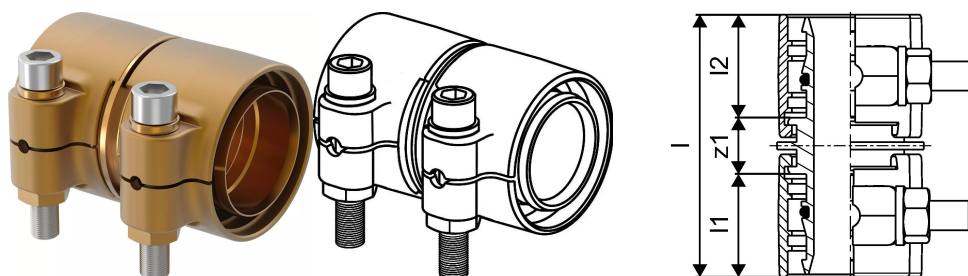

Technical Data

Item no EAN	7331541200844
Item no GTIN	07331541200844
Item no VVS	087882090
RSK no.	2410699
Item no NRF	8360797
Item no LVI	1932107
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	142 mm
Dužina (l1)	59 mm
Dužina (l2)	59 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	4
Količina pakovanja 4	180
Packaging GTIN PL1	06414905400201
Packaging GTIN PL3	06414905400218
Packaging GTIN PL4	06414905400225
Item Unit Length	143
Item Unit Height	95
Item Unit Weight	3,619
Item Unit Width	110

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs