


## Uponor Wipex spojnica PN6 110x10-110x10

1042987

- Spoj PE-Xa ili PE cevi
- Maks. opterećenje 6 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

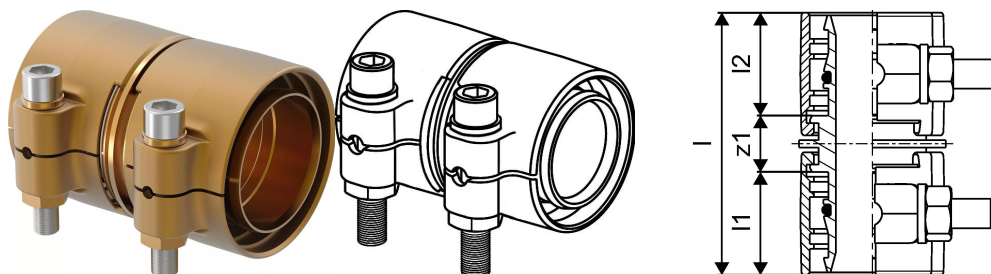

### Generalne informacije Uponor Wipex spojnica PN6

#### Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

#### Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

#### Certification

- Odobrenja treba da proverí lokalno odgovorno lice

## Uponor Wipex spojnica PN6 110x10-110x10

1042987

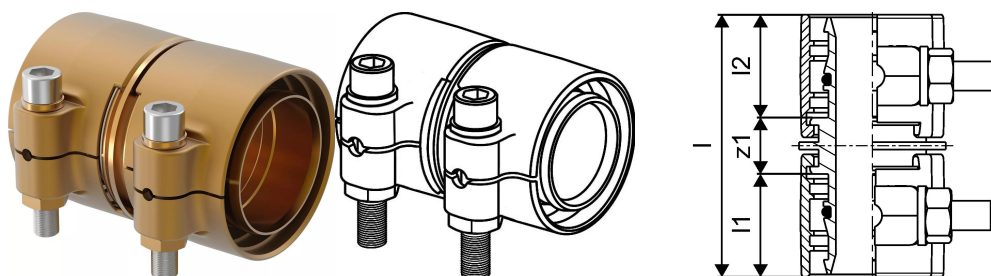

## Technical Data

Item no EAN	7331541200851
Item no GTIN	07331541200851
Item no VVS	087882110
RSK no.	2410700
Item no NRF	8360798
Item no LVI	1932108
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	166 mm
Dužina (l1)	71 mm
Dužina (l2)	71 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	2
Količina pakovanja 4	120
Packaging GTIN PL1	06414905400232
Packaging GTIN PL3	06414905400249
Packaging GTIN PL4	06414905400256
Item Unit Length	167
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	4,925
Item Unit Width	120

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)