


## Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-50x6,9/200

### 1044013

- Topla voda iz slavine s cirkulacijom
- Dve srednje cevi PE-Xa
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C
- PEX pena, zaštitna HDPE zaštitna cev
- Centralni profil u boji kako bi se izbegle nedoumice o dovodu i cirkulaciji

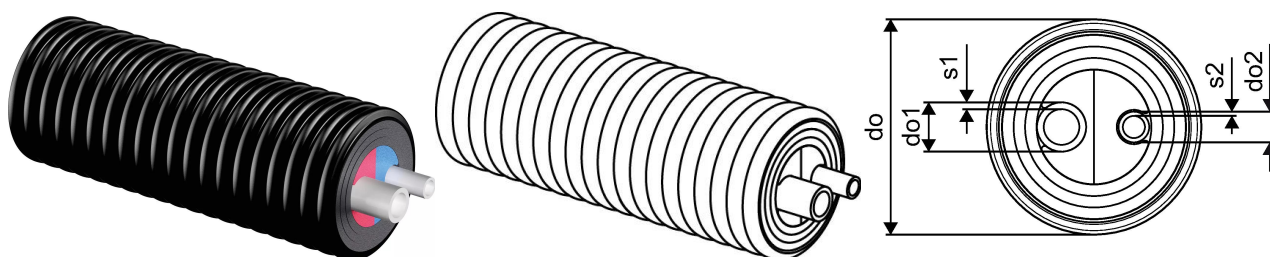

### Generalne informacije Uponor Ecoflex Aqua Twin

#### Specification

- Fleksibilan, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi.
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

#### Application

- Prenos tople sanitarne vode za ukopane instalacije.
- Radna temperatura sanitarne vode 70°C na osnovu EN 15875
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

#### Certification

- Odobrenje treba da proveri lokalno odgovorno lice

## Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-50x6,9/200

1044013



## Technical Data

Item no EAN	6414905211913
Item no GTIN	06414905211913
Item no VVS	087363355
Item no LVI	3010158
Artikal (merna jedinica)	m
Radius savijanja 2	1 m
Količina pakovanja 1	100
Packaging GTIN PL1	06414905458950
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	200
Item Unit Weight	3,6
Item Unit Width	200

## Tehnički dokumenti

[Ovde preuzmite dokumente](#)


## Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)