


Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-40x5,5/200

1044016

- Topla voda iz slavine s cirkulacijom
- Dve srednje cevi PE-Xa
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C
- PEX pena, zaštitna HDPE zaštitna cev
- Centralni profil u boji kako bi se izbegle nedoumice o dovodu i cirkulaciji

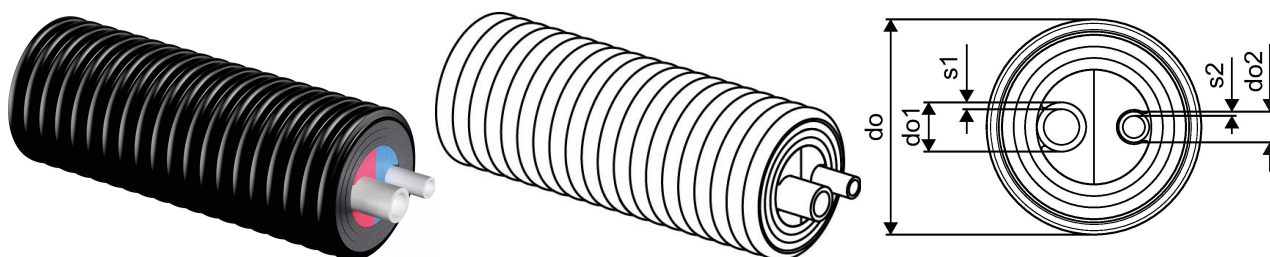

Generalne informacije Uponor Ecoflex Aqua Twin

Specification

- Fleksibilan, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi.
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application

- Prenos tople sanitarne vode za ukopane instalacije.
- Radna temperatura sanitarne vode 70°C na osnovu EN 15875
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenje treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-40x5,5/200

1044016



Technical Data

Item no EAN	6414905212811
Item no GTIN	06414905212811
Item no VVS	087363350
Item no LVI	3010156
Artikal (merna jedinica)	m
Radius savijanja 2	1 m
Količina pakovanja 1	100
Packaging GTIN PL1	06414905458981
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	200
Item Unit Weight	3,5
Item Unit Width	200

Tehnički dokumenti

[Ovde preuzmite dokumente](#)


Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs