


Uponor Wipex vijčana spojnica G1 1/4

1045457

- Rotirajuća dvostruka nipla
- Cilindrični navoj G" za zaptivanje O-prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

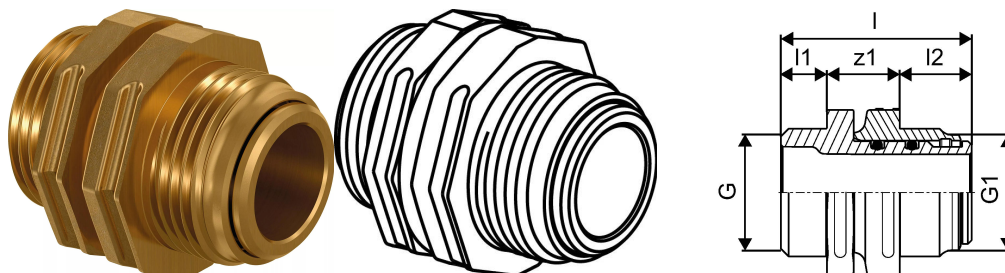

Generalne informacije Uponor Wipex vijčana spojnica

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application

- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex vijčana spojnica G1 1/4

1045457



Technical Data

Item no EAN	7331541201773
Item no GTIN	07331541201773
Item no VVS	087534010
RSK no.	2410703
Item no NRF	8360803
Item no LVI	1937002
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	58 mm
Dužina (l1)	16 mm
Dužina (l2)	21 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	15
Količina pakovanja 4	900
Packaging GTIN PL1	06414905459513
Packaging GTIN PL3	06414905448296
Packaging GTIN PL4	06414905492749
Item Unit Length	50
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,476
Item Unit Width	50

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs