


Uponor Wipex vijčana spojnica G2-G1 1/4

1045458

- Rotirajuća dvostruka nipla
- Cilindrični navoj G" za zaptivanje O-prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

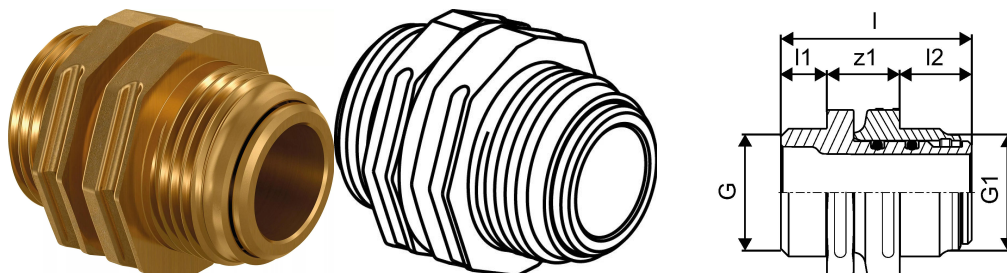

Generalne informacije Uponor Wipex vijčana spojnica

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex vijčana spojnica G2-G1 1/4

1045458

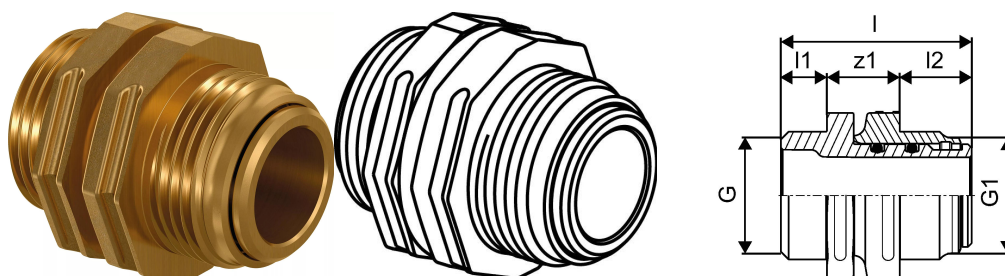

Technical Data

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 7331541201780 |
| Item no GTIN | 07331541201780 |
| Item no VVS | 087534166 |
| RSK no. | 2410704 |
| Item no NRF | 8360804 |
| Item no LVI | 1937003 |
| Artikal (merna jedinica) | kom |
| Dužina (l) | 68 mm |
| Dužina (l1) | 16 mm |
| Dužina (l2) | 25 mm |
| Količina pakovanja 1 | 1 |
| Količina pakovanja 3 | 10 |
| Količina pakovanja 4 | 600 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905459520 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905448302 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905492756 |
| Item Unit Length | 75 |
| Item Unit Height | 69 |
| Item Unit Weight | 1,023 |
| Item Unit Width | 75 |

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs