


Uponor Wipex vijčana spojnica G3-G2

1045460

- Rotirajuća dvostruka nipla
- Cilindrični navoj G" za zaptivanje O-prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji

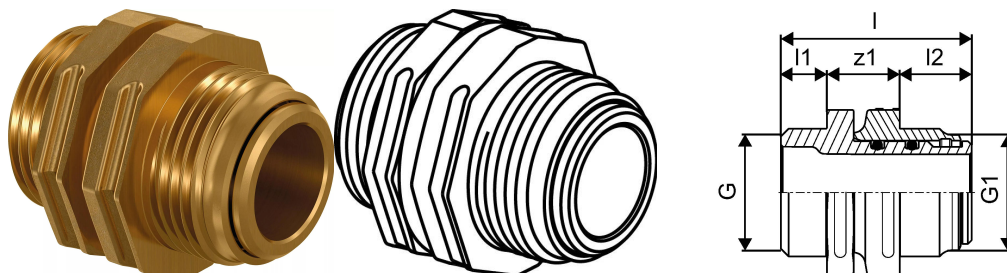

Generalne informacije Uponor Wipex vijčana spojnica

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application

- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex vijčana spojnica G3-G2

1045460



Technical Data

Item no EAN	7331541201803
Item no GTIN	07331541201803
Item no VVS	087534180
RSK no.	2410706
Item no NRF	8360806
Item no LVI	1937005
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	82 mm
Dužina (l1)	24 mm
Dužina (l2)	25 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	3
Količina pakovanja 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905459544
Packaging GTIN PL3	06414905448326
Packaging GTIN PL4	06414905492770
Item Unit Length	106
Item Unit Height	88
Item Unit Weight	1,787
Item Unit Width	106

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs