


Uponor S-Press kompozitni T-komad PPSU 50-50-50

1046391

Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije

- identifikacija dimenzije bojom

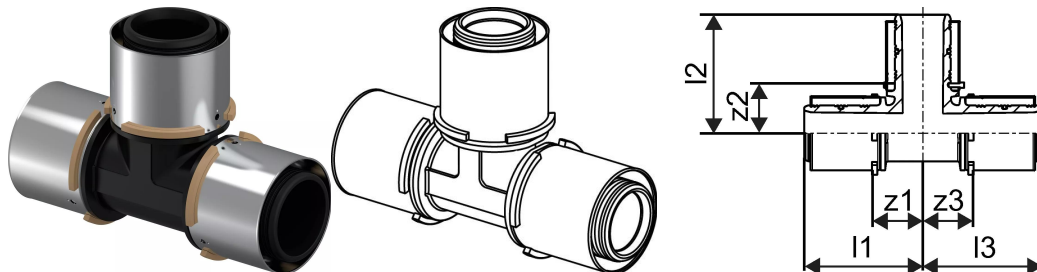

Generalne informacije Uponor S-Press kompozitni T-komad PPSU

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kompozitni T-komad PPSU 50-50-50

1046391

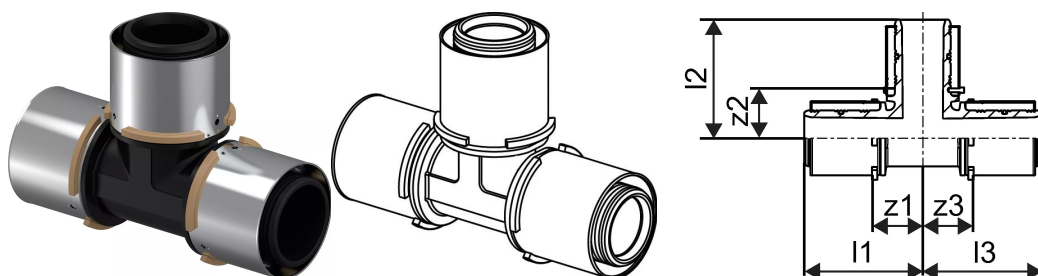

Technical Data

Item no EAN	4021598112650
Item no GTIN	04021598112650
Item no VVS	087440150
RSK no.	1877965
Item no NRF	5071987
Item no LVI	1722249
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	73 mm
Dužina (l2)	73 mm
Dužina (l3)	73 mm
z2	33 mm
z3	33 mm
Količina pakovanja 1	3
Količina pakovanja 4	288
Packaging GTIN PL1	06414905287680
Packaging GTIN PL4	06414905287697
Item Unit Length	145
Item Unit Height	100
Item Unit Weight	0,268
Item Unit Width	60

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente T +38163390891
E info.rs@uponor.comwww.uponor.com/rs-rs