


Uponor S-Press kompozitni T-komad sa redukcijom PPSU 50-40-50

1046400

Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije

- identifikacija dimenzije bojom

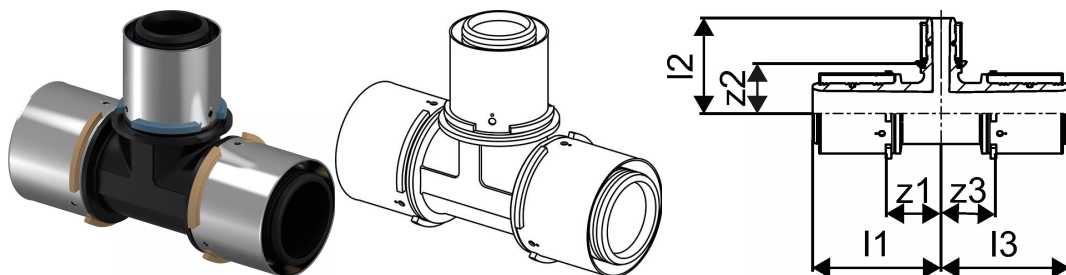

Generalne informacije Uponor S-Press kompozitni T-komad sa redukcijom PPSU

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kompozitni T-komad sa redukcijom PPSU 50-40-50

1046400

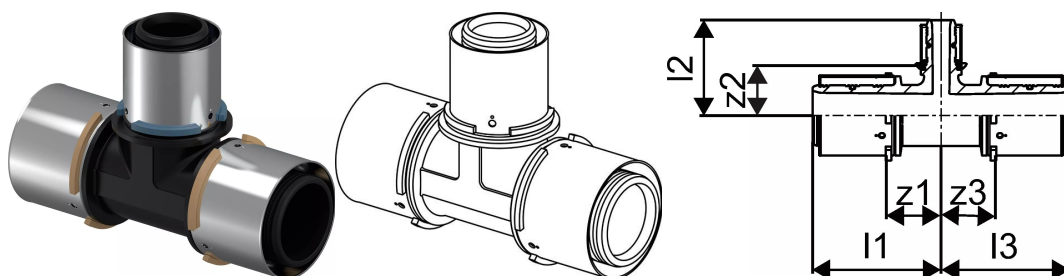

Technical Data

Item no EAN	4021598112742
Item no GTIN	04021598112742
Item no VVS	087442150
RSK no.	1877974
Item no NRF	5072015
Item no LVI	1722258
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (I1)	73 mm
Dužina (I2)	73 mm
Dužina (I3)	73 mm
z2	33 mm
z3	33 mm
Količina pakovanja 1	3
Količina pakovanja 4	288
Packaging GTIN PL1	06414905287666
Packaging GTIN PL4	06414905287673
Item Unit Length	143
Item Unit Height	90
Item Unit Weight	0,26
Item Unit Width	53

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs