


Uponor S-Press kompozitna spojnica PPSU 40-40

1046401

Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije

- identifikacija dimenzije bojom

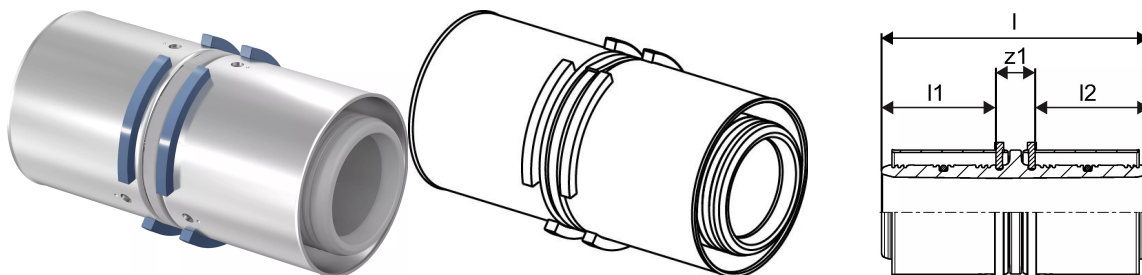

Generalne informacije Uponor S-Press kompozitna spojnica PPSU

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kompozitna spojnica PPSU 40-40

1046401

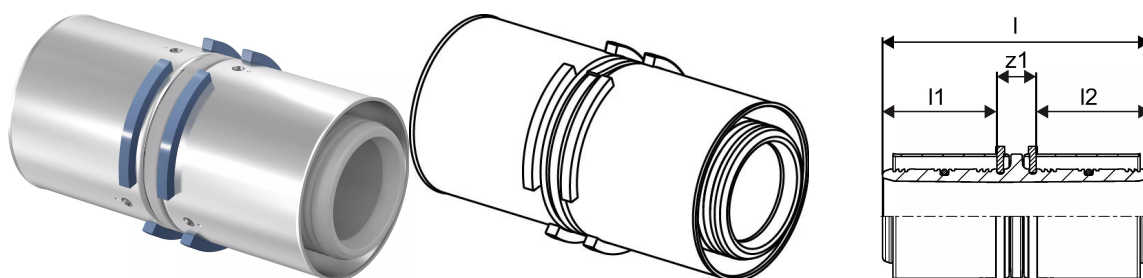

Technical Data

Item no EAN	4021598112759
Item no GTIN	04021598112759
Item no VVS	087452140
RSK no.	1877975
Item no NRF	5072016
Item no LVI	1722720
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	39 mm
Dužina (l2)	39 mm
Količina pakovanja 1	5
Količina pakovanja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905287604
Packaging GTIN PL4	06414905287611
Item Unit Length	44
Item Unit Height	93
Item Unit Weight	0,11
Item Unit Width	44

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs