


## Uponor S-Press kompozitna redukcija PPSU 50-40

**1046406**

Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije

- identifikacija dimenzije bojom

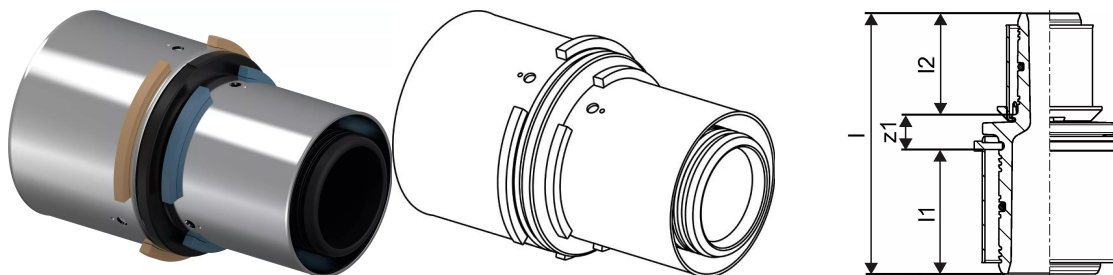

### Generalne informacije Uponor S-Press kompozitna redukcija PPSU

#### Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press kompozitna redukcija PPSU 50-40

1046406

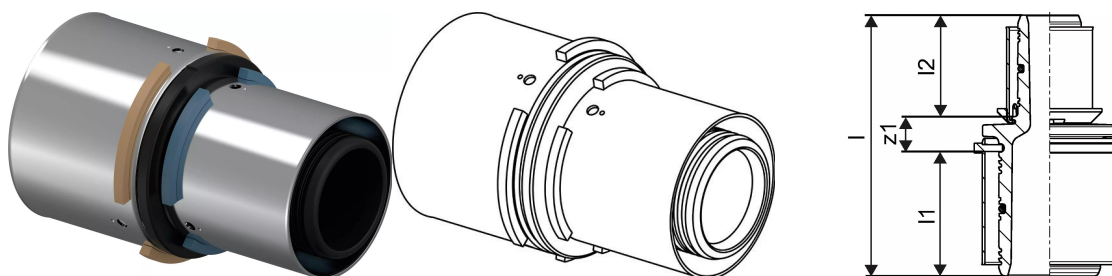

## Technical Data

Item no EAN	4021598112803
Item no GTIN	04021598112803
Item no VVS	087454150
RSK no.	1877980
Item no NRF	5072022
Item no LVI	1722725
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (I)	91 mm
Dužina (I1)	39 mm
Dužina (I2)	39 mm
Količina pakovanja 1	3
Količina pakovanja 4	576
Packaging GTIN PL1	06414905287642
Packaging GTIN PL4	06414905287659
Item Unit Length	87
Item Unit Height	57
Item Unit Weight	0,13
Item Unit Width	57

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd  
SrbijaT +38163390891  
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs