


Uponor RS odstojnik RS2-RS2 l=5mm

1046750

Od kalajisanog mesinga

- Odstojnik za spajanje osnovnih delova RS jednakih dimenzija.

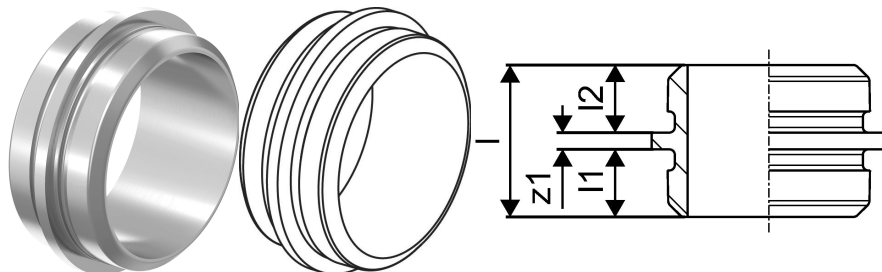

Generalne informacije Uponor RS odstojnik

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS odstožnik RS2-RS2 l=5mm

1046750

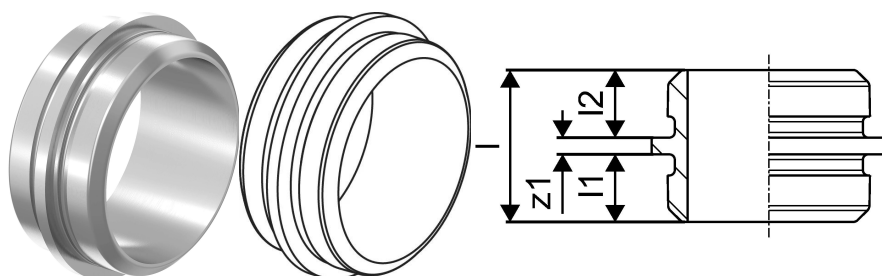

Technical Data

Item no EAN	4021598113077
Item no GTIN	04021598113077
Item no VVS	045458205
RSK no.	1877798
Item no NRF	5079085
Item no LVI	1720636
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	45 mm
Dužina (l1)	20 mm
Dužina (l2)	20 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905483020
Packaging GTIN PL4	06414905483037
Item Unit Length	65
Item Unit Height	46
Item Unit Weight	0,355
Item Unit Width	65

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs