


Uponor S-Press T-komad redukovani 40-25-32

1046917

- Izrađeno od kalajisanog mesinga
- Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom

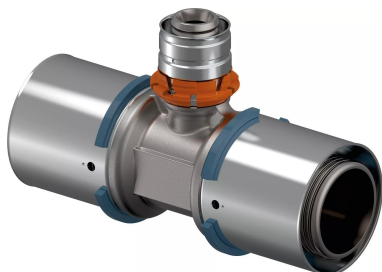

Generalne informacije Uponor S-Press T-komad redukovani

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press T-komad redukovani 40-25-32

1046917

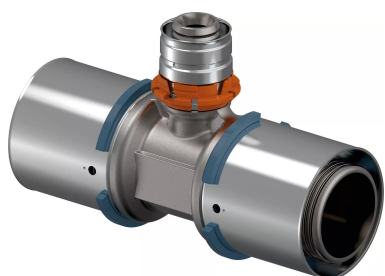

Technical Data

Item no EAN	4021598114142
Item no GTIN	04021598114142
Item no VVS	045476416
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (I1)	61 mm
Dužina (I2)	60 mm
Dužina (I3)	53 mm
z2	30 mm
z3	23 mm
Količina pakovanja 1	5
Količina pakovanja 4	500
Packaging GTIN PL1	06414905460601
Packaging GTIN PL4	06414905555321
Item Unit Length	112
Item Unit Height	48
Item Unit Weight	0,44
Item Unit Width	84

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs