


## Uponor S-Press T-komad 40-40-40

1046921

- Izrađeno od kalajisanog mesinga
- Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom

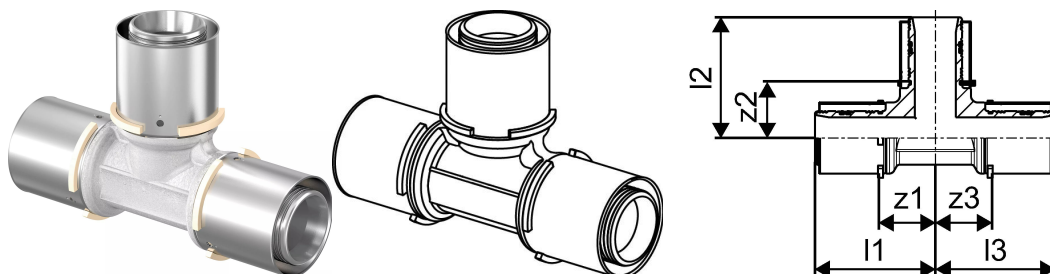

### Generalne informacije Uponor S-Press T-komad

#### Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press T-komad 40-40-40

1046921

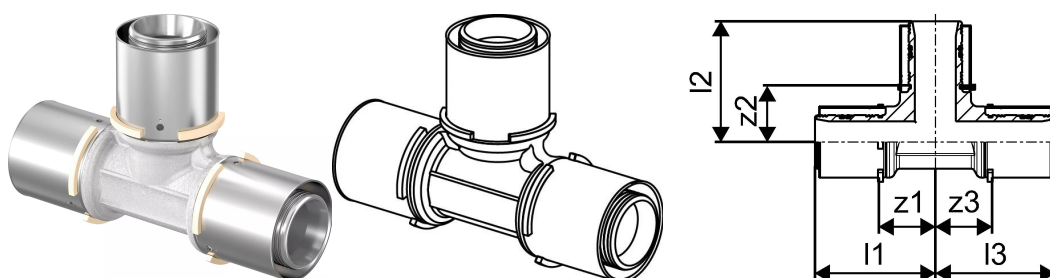

## Technical Data

Item no EAN	4021598114180
Item no GTIN	04021598114180
Item no VVS	045476040
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	72 mm
Dužina (l2)	72 mm
Dužina (l3)	72 mm
z2	34 mm
z3	34 mm
Količina pakovanja 1	5
Količina pakovanja 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905401611
Packaging GTIN PL4	06414905401628
Item Unit Length	140
Item Unit Height	48
Item Unit Weight	0,684
Item Unit Width	103

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

## Uponor Srbija

11000, Beograd  
SrbijaT +38163390891  
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs