


Uponor S-Press T-komad redukovani 50-25-40

1046924

- Izrađeno od kalajisanog mesinga
- Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom

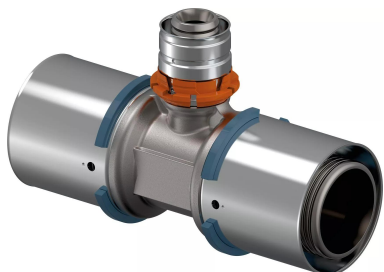

Generalne informacije Uponor S-Press T-komad redukovani

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press T-komad redukovani 50-25-40

1046924

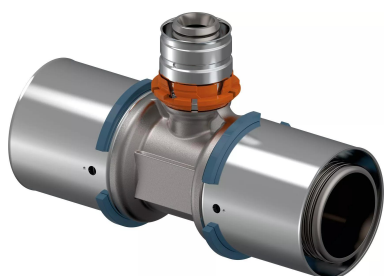

Technical Data

Item no EAN	4021598114210
Item no GTIN	04021598114210
Item no VVS	045476436
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (I1)	61 mm
Dužina (I2)	65 mm
Dužina (I3)	61 mm
z2	35 mm
z3	23 mm
Količina pakovanja 1	3
Količina pakovanja 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905460656
Packaging GTIN PL4	06414905555345
Item Unit Length	122
Item Unit Height	44
Item Unit Weight	0,615
Item Unit Width	93

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs