


## Uponor S-Press T-komad UN 50-Rp1"FT-50

1046929

- Izrađeno od kalajisanog mesinga
- Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom

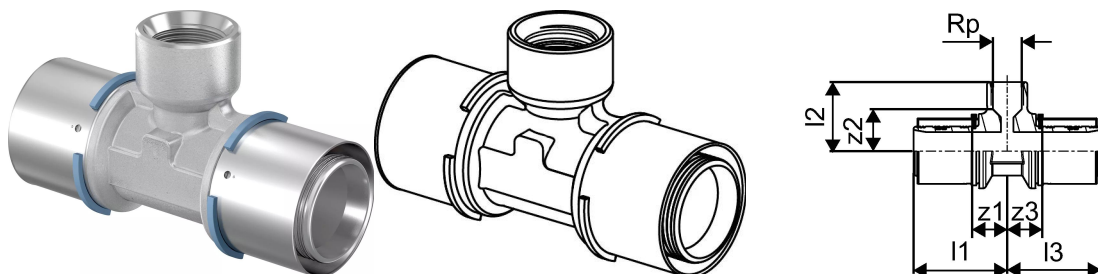

### Generalne informacije Uponor S-Press T-komad UN

#### Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press T-komad UN 50-Rp1"FT-50

1046929

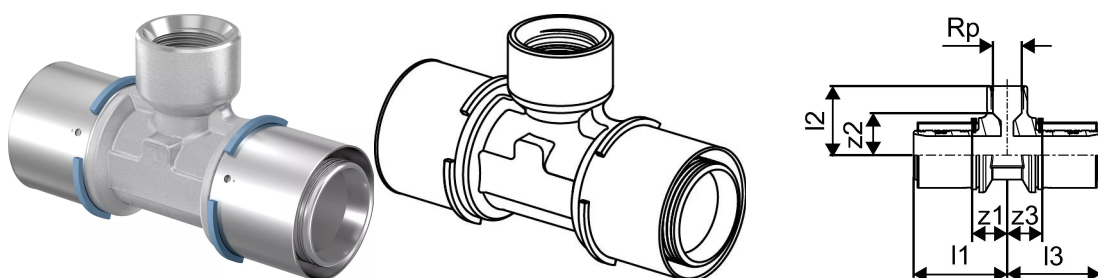

## Technical Data

Item no EAN	4021598114265
Item no GTIN	04021598114265
Item no VVS	045478437
Artikal (merna jedinica)	kom
Unutrašnji_navoj_Rp	1 inch
Dužina (l1)	72 mm
Dužina (l2)	56 mm
Dužina (l3)	72 mm
z2	37 mm
z3	34 mm
Količina pakovanja 1	3
Količina pakovanja 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905401659
Packaging GTIN PL4	06414905401666
Item Unit Length	145
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,771
Item Unit Width	90

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd  
SrbijaT +38163390891  
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs