


Uponor S-Press redukcija 40-32

1046931

- Izrađeno od kalajisanog mesinga
- Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom

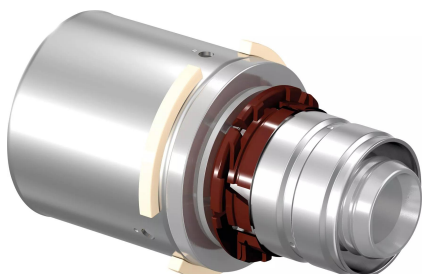

Generalne informacije Uponor S-Press redukcija

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press redukcija 40-32

1046931

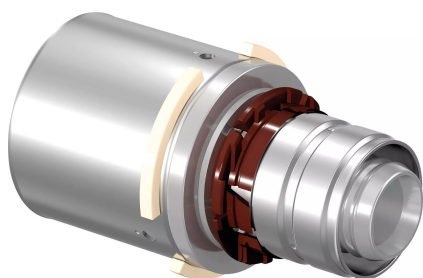

Technical Data

Item no EAN	4021598114289
Item no GTIN	04021598114289
Item no VVS	045480420
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (I)	81 mm
Dužina (I1)	38 mm
Dužina (I2)	30 mm
Količina pakovanja 1	5
Količina pakovanja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905460717
Packaging GTIN PL4	06414905493524
Item Unit Length	85
Item Unit Height	47
Item Unit Weight	0,217
Item Unit Width	47

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs