


Uponor S-Press spojnica 40-40

1046932

- Izrađeno od kalajisanog mesinga
- Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom

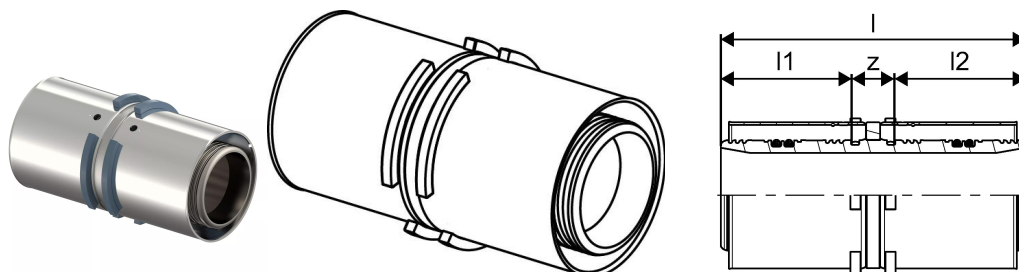

Generalne informacije Uponor S-Press spojnica

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press spojnica 40-40

1046932

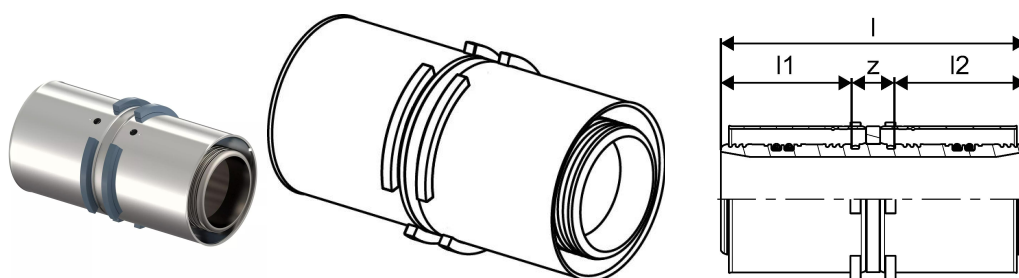

Technical Data

Item no EAN	4021598114296
Item no GTIN	04021598114296
Item no VVS	045480040
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	88 mm
Dužina (l1)	38 mm
Dužina (l2)	38 mm
Količina pakovanja 1	5
Količina pakovanja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905401673
Packaging GTIN PL4	06414905401680
Item Unit Length	85
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,27
Item Unit Width	45

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs