


## Uponor S-Press vijčana spojnica 40-G1 1/2"SN

**1046937**

- Izrađeno od kalajisanog mesinga
- identifikacija dimenzije bojom
- Odvojivi vijčani priključak za spajanje sa ugradnim fitinzima, filterima i zapornom armaturom
- Navoj prema EN ISO 228-1.

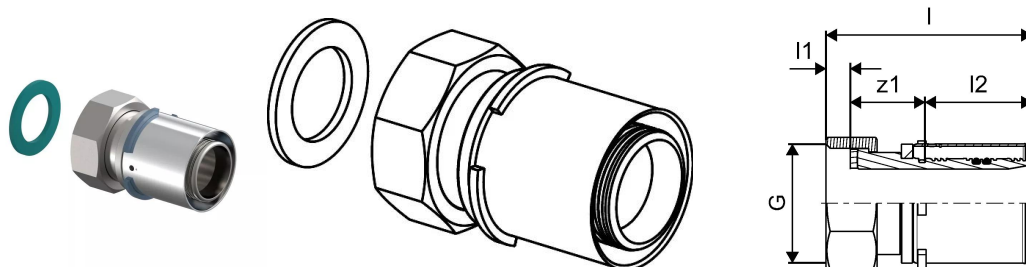

### Generalne informacije Uponor S-Press vijčana spojnica

#### Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press vijčana spojnica 40-G1 1/2"SN

1046937

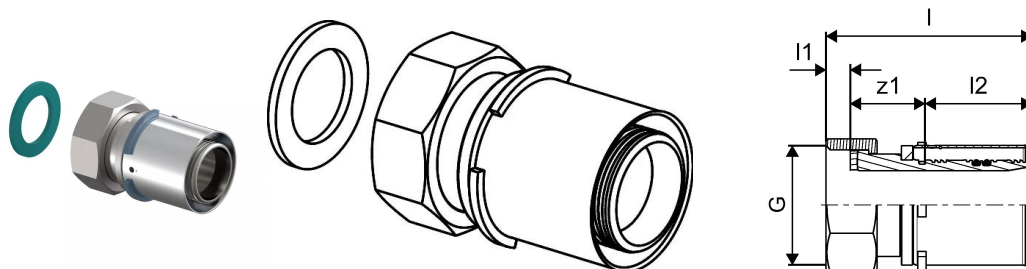

## Technical Data

Item no EAN	4021598114333
Item no GTIN	04021598114333
Item no VVS	045483042
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	77 mm
Dužina (l1)	10 mm
Dužina (l2)	38 mm
Količina pakovanja 1	5
Količina pakovanja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905401734
Packaging GTIN PL4	06414905401741
Item Unit Length	74
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,358
Item Unit Width	55

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

## Uponor Srbija

11000, Beograd  
SrbijaT +38163390891  
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs