


Uponor S-Press vijčana spojnica 50-G1 3/4"SN

1046938

- Izrađeno od kalajisanog mesinga
- identifikacija dimenzije bojom
- Odvojivi vijčani priključak za spajanje sa ugradnim fitinzima, filterima i zapornom armaturom
- Navoj prema EN ISO 228-1.

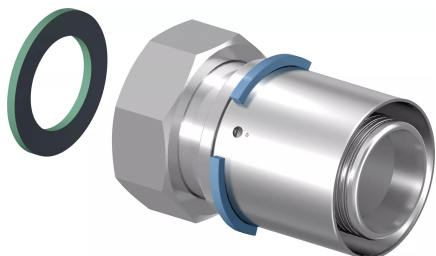

Generalne informacije Uponor S-Press vijčana spojnica

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press vijčana spojnica 50-G1 3/4"SN

1046938

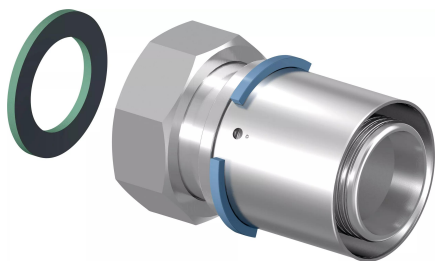

Technical Data

Item no EAN	4021598114340
Item no GTIN	04021598114340
Item no VVS	045483448
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	82 mm
Dužina (l1)	12 mm
Dužina (l2)	38 mm
Količina pakovanja 1	3
Količina pakovanja 4	1152
Packaging GTIN PL1	06414905460731
Packaging GTIN PL4	06414905493548
Item Unit Length	65
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,478
Item Unit Width	60

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs