


## Uponor RS adapter PL Q&E 25-RS2

1047021

RS

- Mesing
- Uponor Q&E prsten se mora naručiti posebno

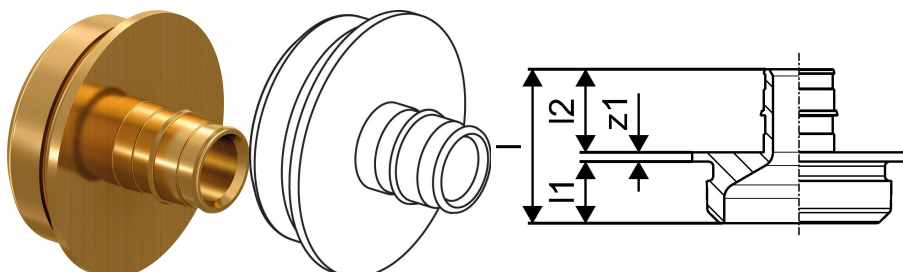

### Generalne informacije Uponor RS adapter PL Q&E

#### Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor RS adapter PL Q&amp;E 25-RS2

1047021

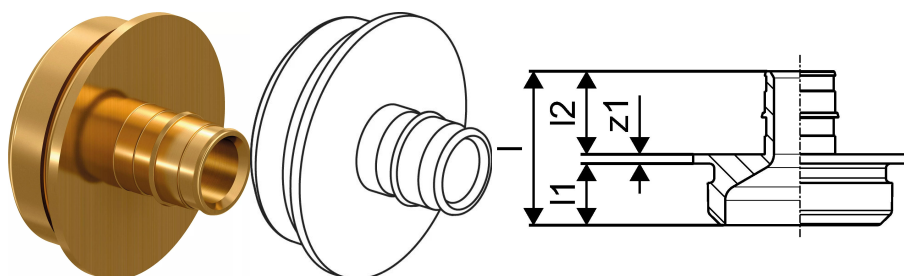

## Technical Data

Item no EAN	4021598114876
Item no GTIN	04021598114876
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	50 mm
Dužina (l1)	20 mm
Dužina (l2)	27 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905402250
Packaging GTIN PL4	06414905402267
Item Unit Length	73
Item Unit Height	54
Item Unit Weight	0,33
Item Unit Width	73

## Tehnički dokumenti

[Ovde preuzmite dokumente](#)


## Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)