


Uponor RS adapter prirubnice RS2-DN65 (PN6)

1059398

Od kalajisanog mesinga

- Odgovara svim osnovnim delovima RS2 ili RS3
- Prirubnica PN6/PN16 prema EN 1092-3
- Po obodu 4/8 rupa.

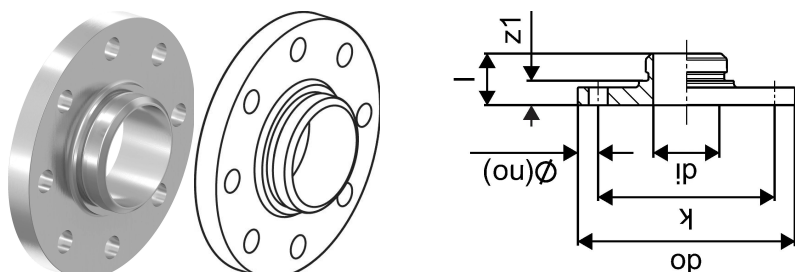

Generalne informacije Uponor RS adapter prirubnice

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS adapter prirubnice RS2-DN65 (PN6)

1059398

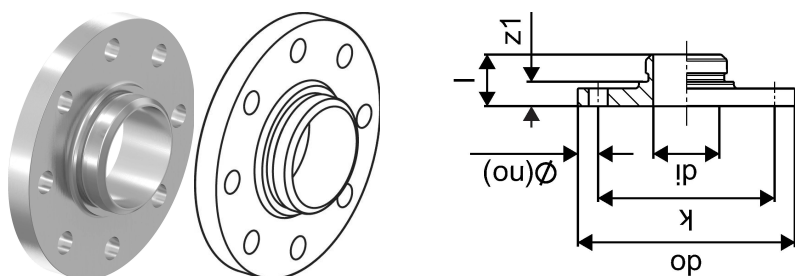

Technical Data

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598121706 |
| Item no GTIN | 04021598121706 |
| RSK no. | 1897883 |
| Item no NRF | 5071281 |
| Artikal (merna jedinica) | kom |
| Dužina (l) | 38 mm |
| Z-mera k | 130 mm |
| Količina pakovanja 1 | 1 |
| Količina pakovanja 4 | 144 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905481385 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905481392 |
| Item Unit Length | 160 |
| Item Unit Height | 40 |
| Item Unit Weight | 1,2 |
| Item Unit Width | 160 |

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs