


Uponor RS adapter prirubnice RS3-DN80 (PN6)

1059400

Od kalajisanog mesinga

- Odgovara svim osnovnim delovima RS2 ili RS3
- Prirubnica PN6/PN16 prema EN 1092-3
- Po obodu 4/8 rupa.

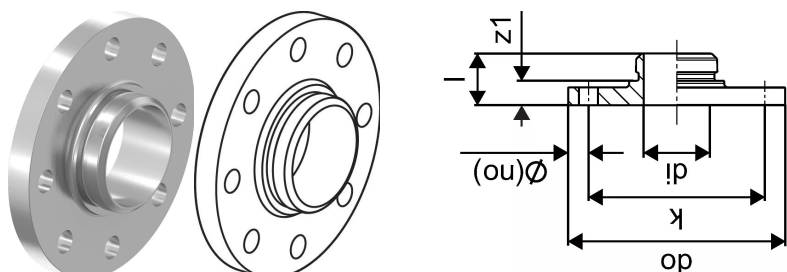

Generalne informacije Uponor RS adapter prirubnice

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS adapter prirubnice RS3-DN80 (PN6)

1059400

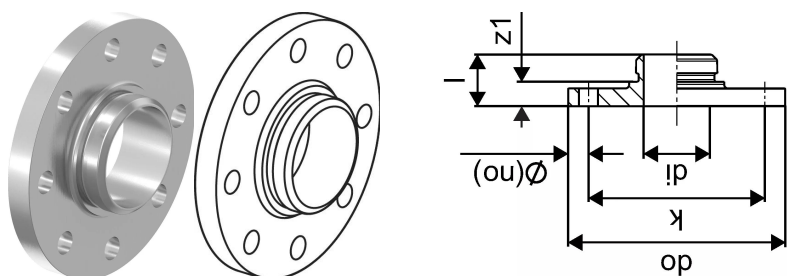

Technical Data

Item no EAN	4021598121720
Item no GTIN	04021598121720
RSK no.	1897885
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	38 mm
Z-mera k	150 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	90
Packaging GTIN PL1	06414905481408
Packaging GTIN PL4	06414905481415
Item Unit Length	189
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	1,6
Item Unit Width	189

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs