


Uponor RS adapter prirubnice RS3-DN100 (PN6)

1059401

Od kalajisanog mesinga

- Odgovara svim osnovnim delovima RS2 ili RS3
- Prirubnica PN6/PN16 prema EN 1092-3
- Po obodu 4/8 rupa.

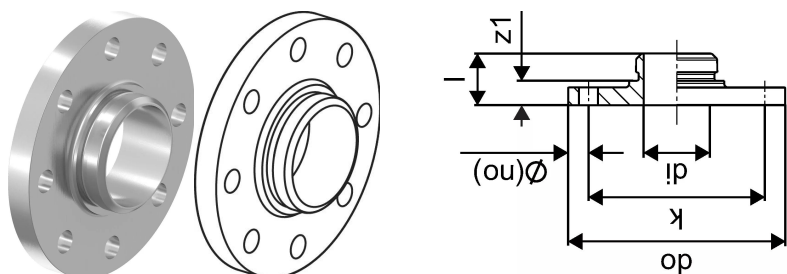

Generalne informacije Uponor RS adapter prirubnice

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:

- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS adapter prirubnice RS3-DN100 (PN6)

1059401



Technical Data

Item no EAN	4021598121737
Item no GTIN	04021598121737
RSK no.	1897886
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	41 mm
Z-mera k	170 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	90
Packaging GTIN PL1	06414905481422
Packaging GTIN PL4	06414905481439
Item Unit Length	226
Item Unit Height	43
Item Unit Weight	4,092
Item Unit Width	226

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs