


Uponor RS adapter sa ženskim navojem Rp1/2"FT-RS3

1059404

Od kalajisanog mesinga

- Odgovara svim osnovnim delovima RS2 ili RS3.

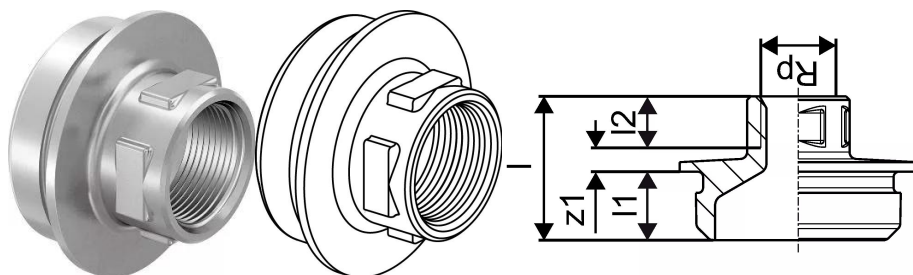

Generalne informacije Uponor RS adapter sa ženskim navojem

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS adapter sa ženskim navojem Rp1/2"FT-RS3

1059404

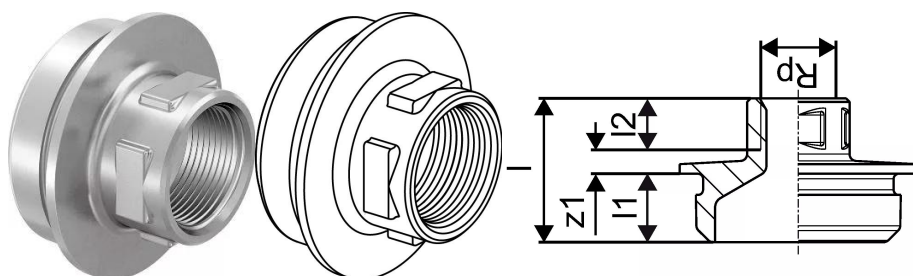

Technical Data

Item no EAN	4021598121768
Item no GTIN	04021598121768
Item no VVS	045452164
RSK no.	1897889
Artikal (merna jedinica)	kom
Unutrašnji_navoj_Rp	1/2 inch
Dužina (l)	43 mm
Dužina (l1)	20 mm
Dužina (l2)	15 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	336
Packaging GTIN PL1	06414905463602
Packaging GTIN PL4	06414905495771
Item Unit Length	55
Item Unit Height	100
Item Unit Weight	0,662
Item Unit Width	100

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs