


Uponor Uni Pipe PLUS bela S 25x2,5 5m

1059574

šipka

- Visoka stabilnost dimenzija, nizak stepen istezanja
- Povećana fleksibilnost
- 100% nepropusnost na difuziju kiseonika

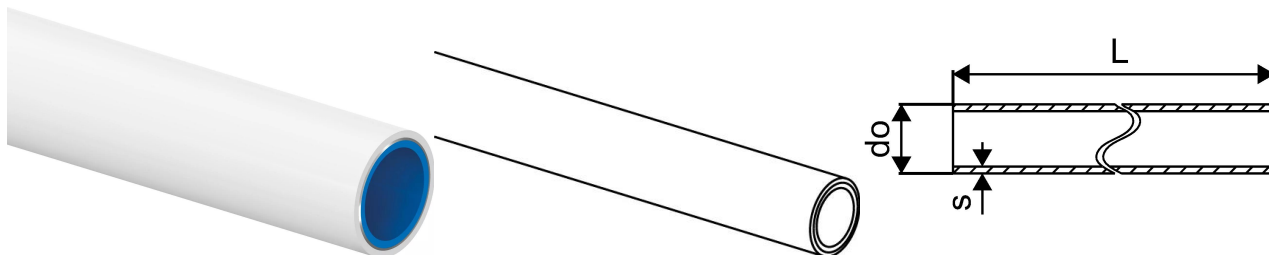

Generalne informacije Uponor Uni Pipe PLUS bela S

Specification

- Višeslojna kompozitna cev otporna na difuziju kiseonika (PE-RT – lepak – bešavni aluminijum/uzdužno zavareni aluminijum – lepak – PE-RT) proizvedena korišćenjem SACP i OWC tehnologije.
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1.
- Sa završnim poklopcima cevi kao higijenskim zaptivačima prema EN 806.

Application

- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni sistemi cevovoda za instalacije tople i hladne vode unutar zgrada za klasu primene 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

Certification


Odobrenja lokalnog OM.

Npr.

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bela S 25x2,5 5m

1059574

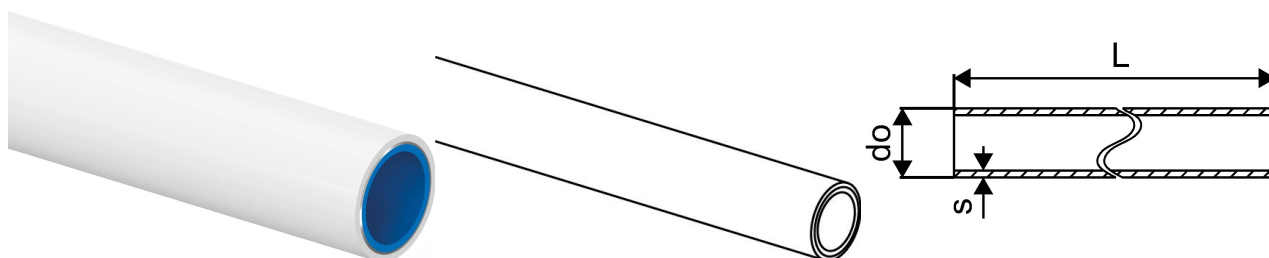

Technical Data

Item no EAN	4021598121225
Item no GTIN	04021598121225
Item no VVS	087480125
RSK no.	2004934
Item no NRF	5072099
Item no LVI	1720135
Artikal (merna jedinica)	m
Količina pakovanja 1	5
Količina pakovanja 4	50
Količina pakovanja 4	2550
Packaging GTIN PL1	06414905412020
Packaging GTIN PL2	06414905635344
Packaging GTIN PL4	06414905635559
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,264
Item Unit Width	25

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs