


Uponor Uni Pipe PLUS bela 16x2,0 200m

1059577

kotur

- Visoka stabilnost dimenzija, nizak stepen istezanja
- Povećana fleksibilnost
- 100% nepropusnost na difuziju kiseonika

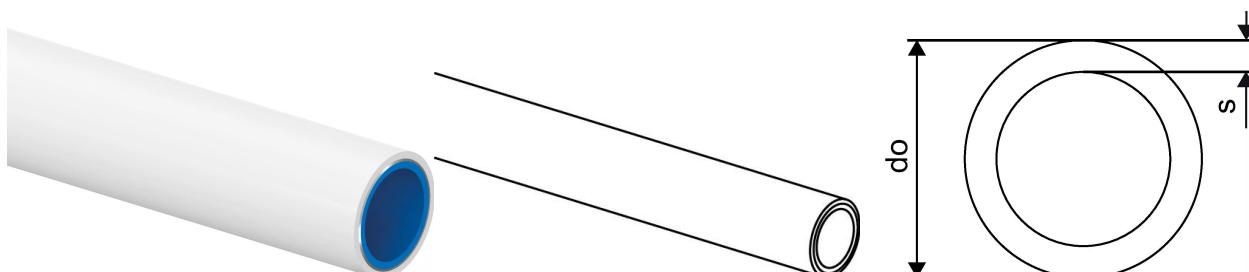

Generalne informacije Uponor Uni Pipe PLUS bela

Specification

- Višeslojna kompozitna cev otporna na difuziju kiseonika (PE-RT – lepak – bešavni aluminijum/uzdužno zavareni aluminijum – lepak – PE-RT) proizvedena korišćenjem SACP i OWC tehnologije.
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1.
- Sa završnim poklopcima cevi kao higijenskim zaptivačima prema EN 806.

Application

- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni sistemi cevovoda za instalacije tople i hladne vode unutar zgrada za klasu primene 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

Certification


Odobrenja lokalnog OM.

Npr.

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bela 16x2,0 200m

1059577

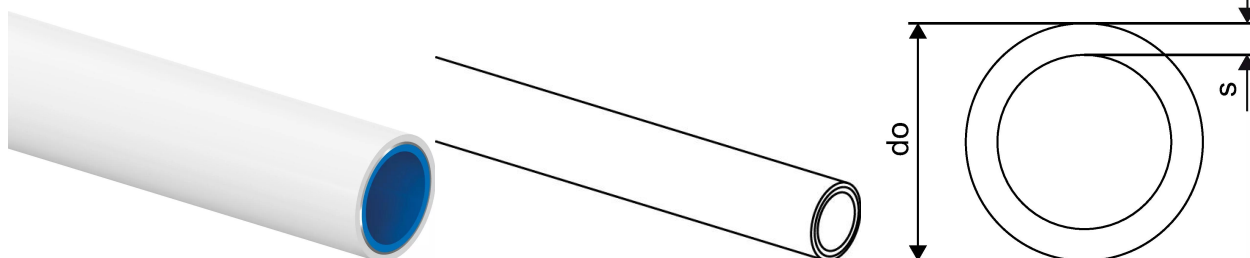

Technical Data

Item no EAN	4021598121256
Item no GTIN	04021598121256
Item no VVS	087480616
RSK no.	2004922
Item no NRF	5072089
Item no LVI	1720138
Artikal (merna jedinica)	m
Količina pakovanja 1	200
Količina pakovanja 4	2600
Packaging GTIN PL1	06414905412105
Packaging GTIN PL4	06414905412112
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	16
Item Unit Weight	0,117
Item Unit Width	16

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs