


Uponor Uni Pipe PLUS bela 16x2,0 500m

1059578

kotur

- Visoka stabilnost dimenzija, nizak stepen istezanja
- Povećana fleksibilnost
- 100% nepropusnost na difuziju kiseonika

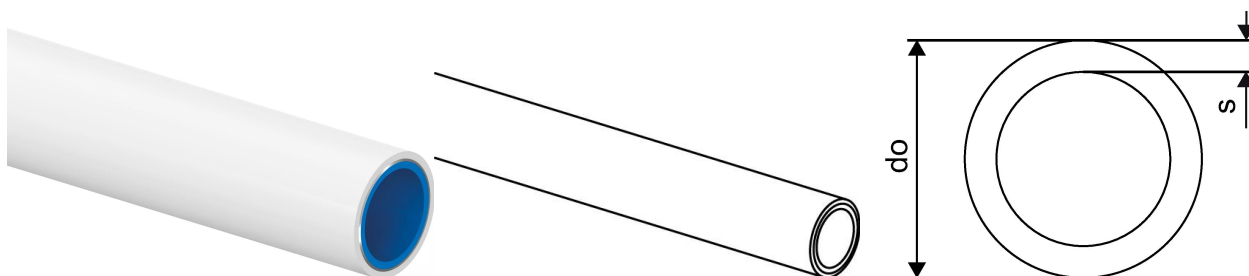

Generalne informacije Uponor Uni Pipe PLUS bela

Specification

- Višeslojna kompozitna cev otporna na difuziju kiseonika (PE-RT – lepak – bešavni aluminijum/uzdužno zavareni aluminijum – lepak – PE-RT) proizvedena korišćenjem SACP i OWC tehnologije.
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1.
- Sa završnim poklopcima cevi kao higijenskim zaptivačima prema EN 806.

Application

- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni sistemi cevovoda za instalacije tople i hladne vode unutar zgrada za klasu primene 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

Certification


Odobrenja lokalnog OM.

Npr.

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bela 16x2,0 500m

1059578

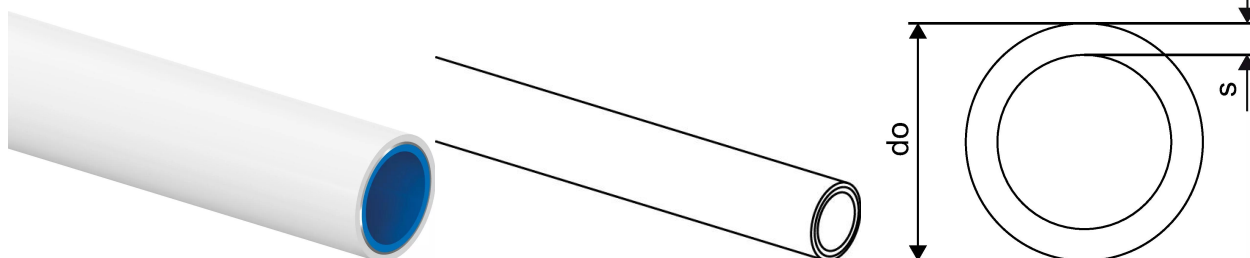

Technical Data

Item no EAN	4021598121263
Item no GTIN	04021598121263
Item no NRF	5072091
Item no LVI	1720139
Artikal (merna jedinica)	m
Količina pakovanja 1	500
Količina pakovanja 4	3500
Packaging GTIN PL1	06414905412129
Packaging GTIN PL4	06414905412136
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	16
Item Unit Weight	0,117
Item Unit Width	16

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs