


Uponor Ecoflex Supra PLUS T-komad 140/90/68

1061641

- Komplet T-komada za povezivanje kućišta cevi
- ABS polu-košuljica sa izolacijom i redukcijom
- S2 komponente za T-komad i kraj kabla
- Opterećenje 60 tona

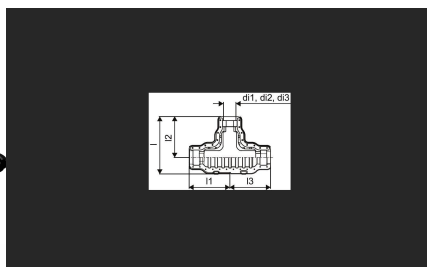

Generalne informacije Uponor Ecoflex Supra PLUS T-komad

Specification

- Fleksibilan, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi
- Cev za medijum: Polietilen PE80, PN 12,5 (SDR 11) ili PE100, PN 16 (SDR 11) crna sa plavim prugama ili PE 100, PN 16 (SDR 11) crna sa plavim slojem i nova u PE100 RC, PN16 (SDR11) crna sa plavim prugama
- Kabl: samoregulišući kabl za zaštitu od smrzavanja, nominalna izlazna snaga 10W/m na 5°C, Napajanje iz jedne tačke napajanja maks. 150 m
- Provodna cev: PE cev za umetanje senzora i merenje temperature.
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application

- Prenos hladne pijaće vode ili drenaža pod pritiskom na lokacijama gde postoji opasnost od smrzavanja za ukopane instalacije.
- Radna temperatura +20°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-komad 140/90/68

1061641



Technical Data

Item no EAN	6414905202843
Item no GTIN	06414905202843
Item no VVS	087905140
RSK no.	2405477
Item no NRF	8360836
Item no LVI	1845091
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	666 mm
Dužina (l1)	470 mm
Dužina (l2)	470 mm
Dužina (l3)	470 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	5
Packaging GTIN PL1	06414905464500
Packaging GTIN PL4	06414905496105
Item Unit Length	940
Item Unit Height	170
Item Unit Weight	9,8
Item Unit Width	666

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs