


## Uponor Uni Pipe PLUS bela izolovana S10 WLS 035 16x2,0 blue 75m

### 1062181

Debljina izolacije 10 mm

- toplotna provodljivost  $\lambda=0,035 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- okruglo ekstrudirano

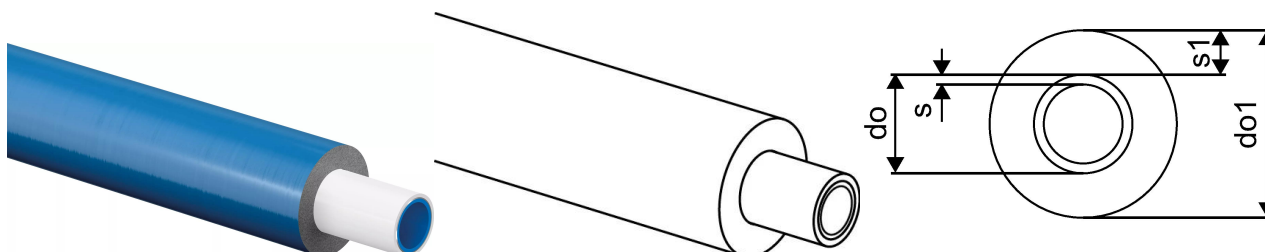

### Generalne informacije Uponor Uni Pipe PLUS bela izolovana S10 WLS 035

#### Specification

- Višeslojna kompozitna cev otporna na difuziju kiseonika (PE-RT – lepak – bešavni aluminijum/uzdužno zavareni aluminijum – lepak – PE-RT) proizvedena korišćenjem SACP i OWC tehnologije.
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1.
- Sa završnim poklopcima cevi kao higijenskim zaptivačima prema EN 806.

#### Application

- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni sistemi cevovoda za instalacije tople i hladne vode unutar zgrada za klasu primene 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


#### Certification

Odobrenja lokalnog OM.

Npr.

- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS bela izolovana S10 WLS 035 16x2,0 blue 75m 1062181

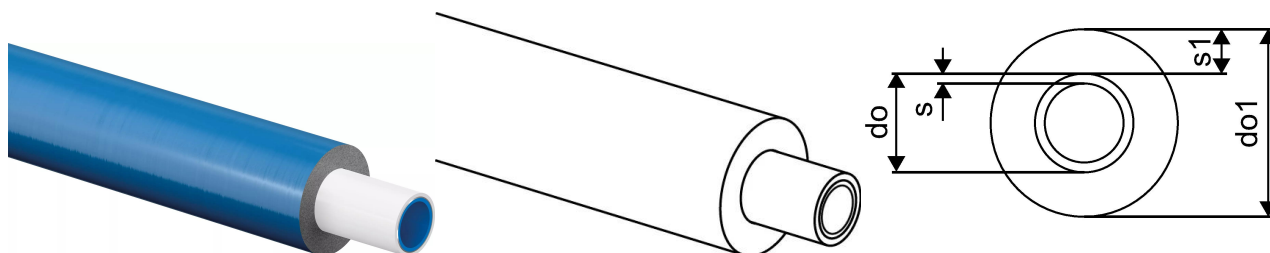

### Technical Data

Item no EAN	4021598123526
Item no GTIN	04021598123526
Item no VVS	087481416
RSK no.	2004929
Item no NRF	5071201
Item no LVI	1720149
Artikal (merna jedinica)	m
Količina pakovanja 1	75
Količina pakovanja 4	450
Packaging GTIN PL1	06414905412860
Packaging GTIN PL4	06414905412877
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	36
Item Unit Weight	0,143
Item Unit Width	36

### Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

#### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)