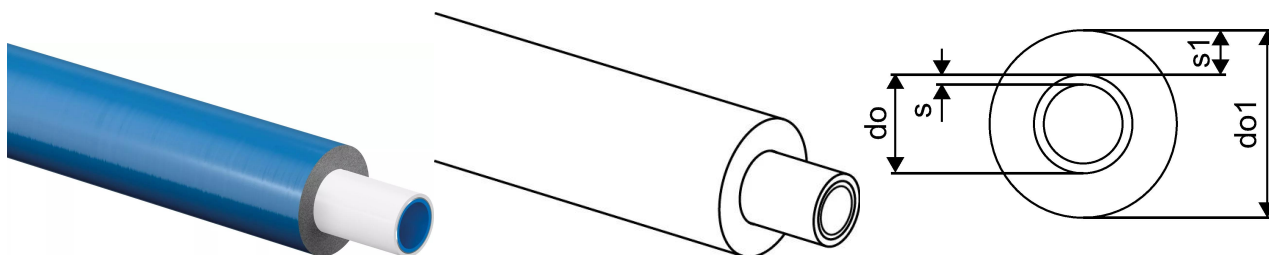


Uponor Uni Pipe PLUS bela izolovana S6 WLS 035 20x2,25 blue 75m**1063557**

kotur

- Debljina izolacije 6 mm
- toplotna provodljivost $\lambda=0,035 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- okruglo ekstrudirano

**Generalne informacije Uponor Uni Pipe PLUS bela izolovana S6 WLS 035****Specification**

- Višeslojna kompozitna cev otporna na difuziju kiseonika (PE-RT – lepak – bešavni aluminijum/uzdužno zavareni aluminijum – lepak – PE-RT) proizvedena korišćenjem SACP i OWC tehnologije.
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1.
- Sa završnim poklopcima cevi kao higijenskim zaptivačima prema EN 806.

Application

- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni sistemi cevovoda za instalacije tople i hladne vode unutar zgrada za klasu primene 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


Certification

Odobrenja lokalnog OM.

Npr.

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bela izolovana S6 WLS 035 20x2,25 blue 75m 1063557

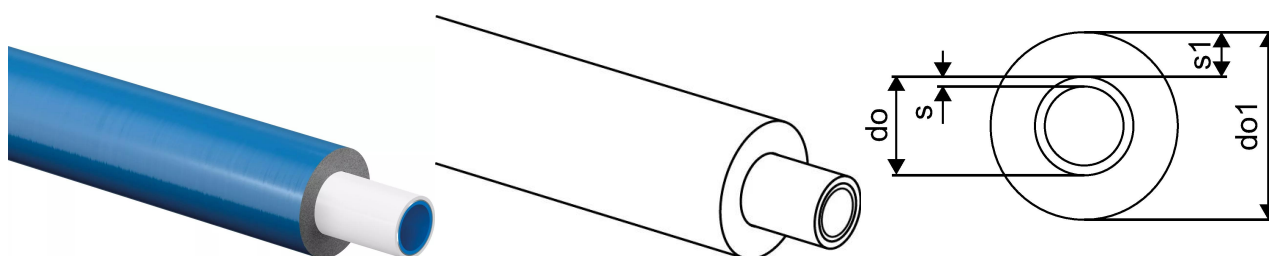

Technical Data

Item no EAN	4021598124479
Item no GTIN	04021598124479
Item no VVS	087483120
Artikal (merna jedinica)	m
Količina pakovanja 1	75
Količina pakovanja 4	600
Packaging GTIN PL1	06414905413485
Packaging GTIN PL4	06414905413492
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,192
Item Unit Width	32

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs