


Uponor S-Press PLUS spojnica SN 20-R3/4"MT

1070505

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

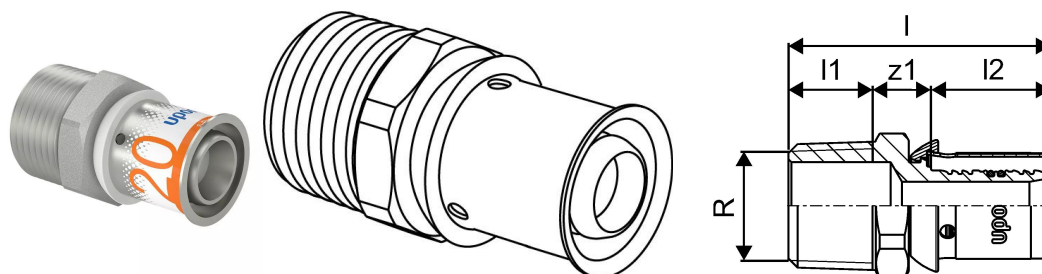

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS spojnica SN

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS spojnica SN 20-R3/4"MT

1070505

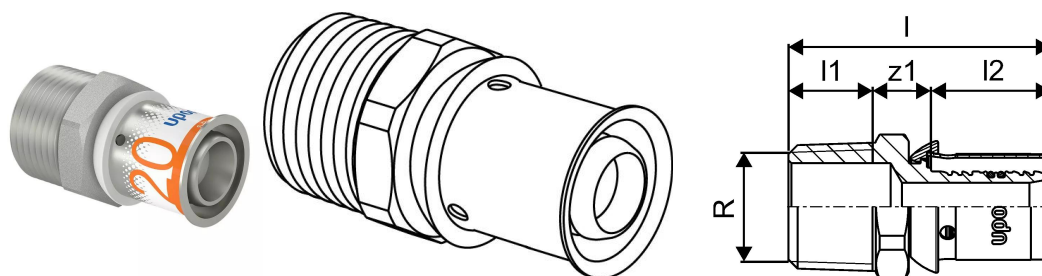

Technical Data

Item no EAN	6414905218257
Item no GTIN	06414905218257
Item no VVS	045481246
RSK no.	1899414
Item no NRF	5114431
Item no LVI	1720175
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	48 mm
Dužina (l1)	15 mm
Dužina (l2)	21 mm
Količina pakovanja 1	10
Količina pakovanja 3	80
Količina pakovanja 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468249
Packaging GTIN PL3	06414905424009
Packaging GTIN PL4	06414905499175
Item Unit Length	48
Item Unit Height	31
Item Unit Weight	0,077
Item Unit Width	27

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs