


## Uponor S-Press PLUS spojnica SN 20-R1"MT

1070506

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

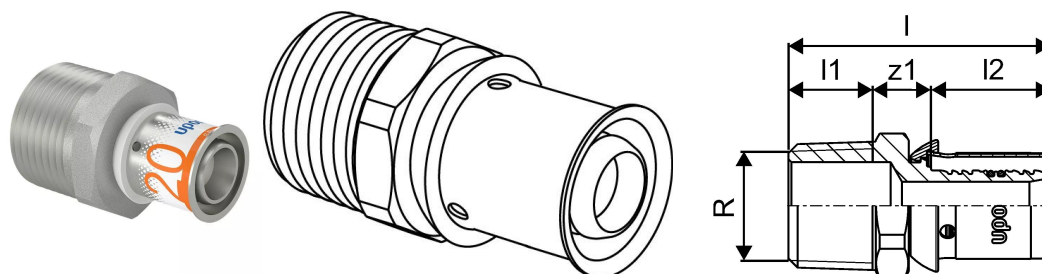

### Generalne informacije Uponor S-Press PLUS spojnica SN

#### Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS spojnica SN 20-R1"MT

1070506

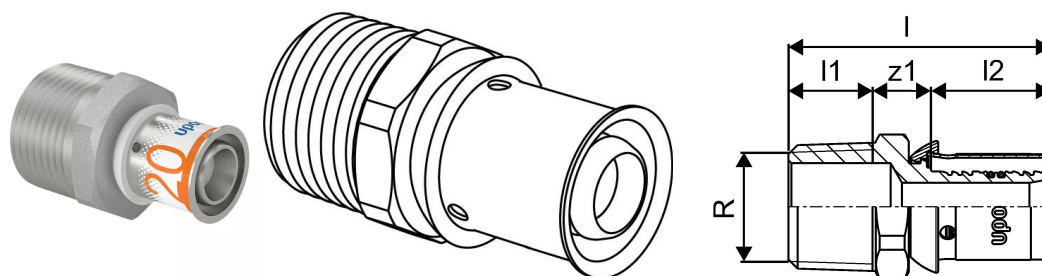

## Technical Data

Item no EAN	6414905218264
Item no GTIN	06414905218264
Item no VVS	045481249
RSK no.	1899415
Item no NRF	5114432
Item no LVI	1720176
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (I)	54 mm
Dužina (I1)	17 mm
Dužina (I2)	21 mm
Količina pakovanja 1	10
Količina pakovanja 3	80
Količina pakovanja 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905278275
Packaging GTIN PL3	06414905635450
Packaging GTIN PL4	06414905278299
Item Unit Length	54
Item Unit Height	38
Item Unit Weight	0,128
Item Unit Width	34

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente T +38163390891  
E info.rs@uponor.com[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)