


## Uponor S-Press PLUS spojnica SN 25-R3/4"MT

1070507

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

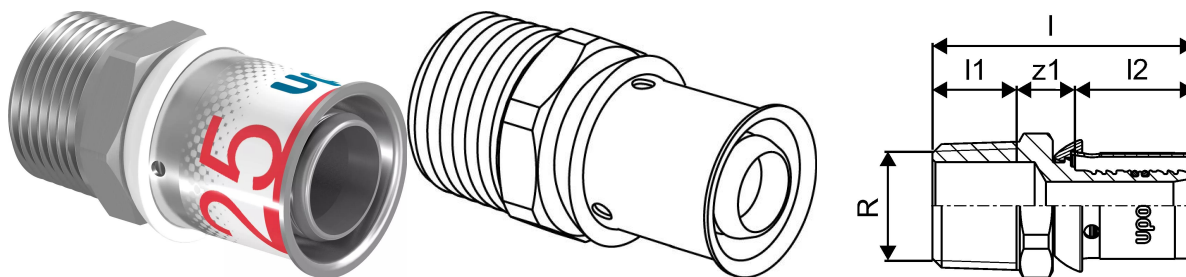

## Generalne informacije Uponor S-Press PLUS spojnica SN

## Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

## Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

## Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS spojnica SN 25-R3/4"MT

1070507

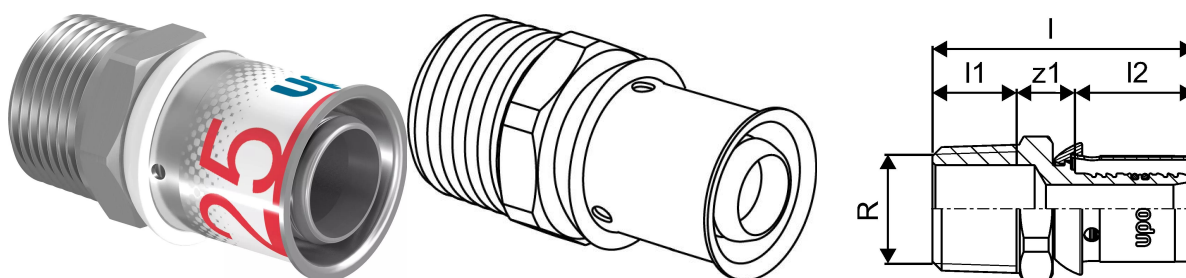

## Technical Data

Item no EAN	6414905218271
Item no GTIN	06414905218271
Item no VVS	045481310
RSK no.	1899416
Item no NRF	5114433
Item no LVI	1720177
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	55 mm
Dužina (l1)	15 mm
Dužina (l2)	28 mm
Količina pakovanja 1	10
Količina pakovanja 3	80
Količina pakovanja 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905635283
Packaging GTIN PL3	06414905635467
Packaging GTIN PL4	06414905499182
Item Unit Length	55
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,101
Item Unit Width	32

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)