


Uponor S-Press PLUS spojnica UN 16-Rp1/2"FT

1070515

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

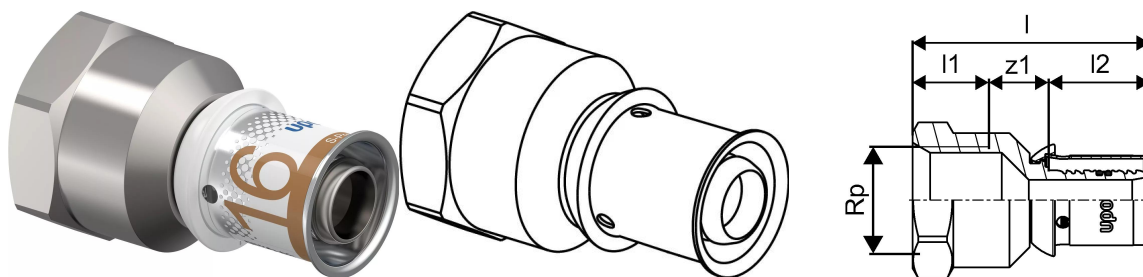

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS spojnica UN

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS spojnica UN 16-Rp1/2"FT

1070515

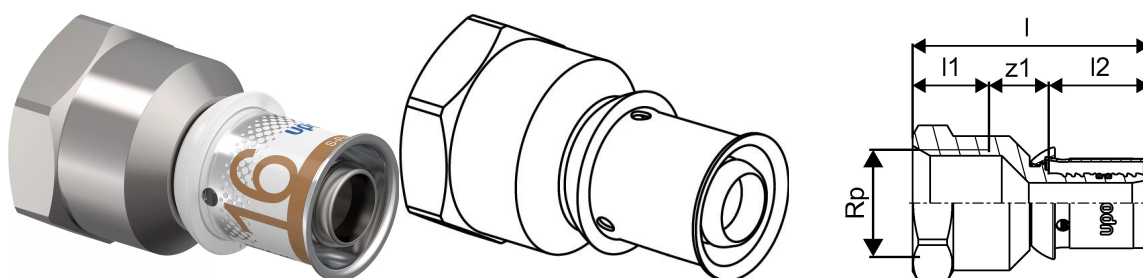

Technical Data

Item no EAN	6414905218356
Item no GTIN	06414905218356
Item no VVS	045482189
RSK no.	1899420
Item no NRF	5114441
Item no LVI	1720181
Artikal (merna jedinica)	kom
Unutrašnji_navoj_Rp	1/2 inch
Dužina (l)	47 mm
Dužina (l1)	15 mm
Dužina (l2)	20 mm
Količina pakovanja 1	20
Količina pakovanja 3	80
Količina pakovanja 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905634958
Packaging GTIN PL3	06414905424078
Packaging GTIN PL4	06414905499243
Item Unit Length	47
Item Unit Height	31
Item Unit Weight	0,073
Item Unit Width	27

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs