


Uponor S-Press PLUS spojnica UN 32-Rp1"FT

1070521

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

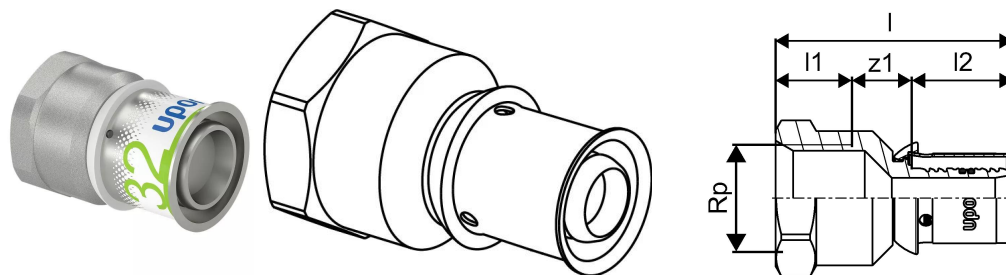

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS spojnica UN

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS spojnica UN 32-Rp1"FT

1070521

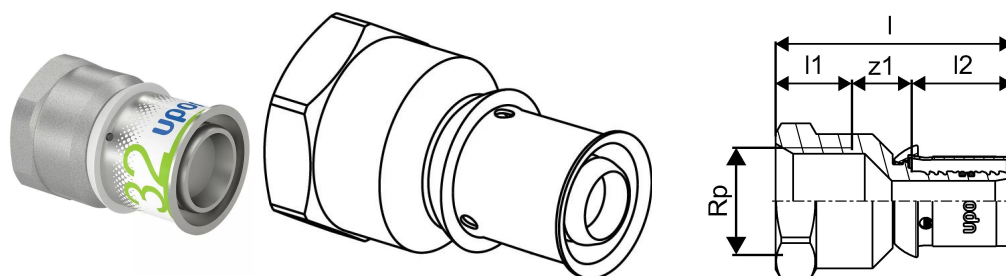

Technical Data

Item no EAN	6414905218417
Item no GTIN	06414905218417
Item no VVS	045482382
RSK no.	1899426
Item no NRF	5114447
Item no LVI	1720187
Artikal (merna jedinica)	kom
Unutrašnji_navoj_Rp	1 inch
Dužina (l)	58 mm
Dužina (l1)	20 mm
Dužina (l2)	28 mm
Količina pakovanja 1	5
Količina pakovanja 3	40
Količina pakovanja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468379
Packaging GTIN PL3	06414905424139
Packaging GTIN PL4	06414905499304
Item Unit Length	58
Item Unit Height	44
Item Unit Weight	0,201
Item Unit Width	41

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs