


Uponor S-Press PLUS spojnica UN 32-Rp1 1/4"FT

1070522

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

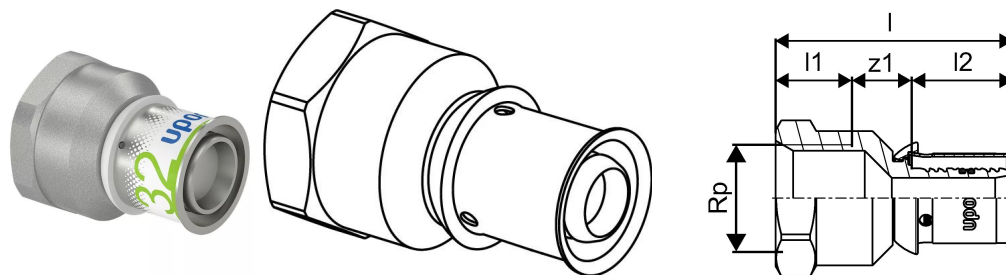

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS spojnica UN

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS spojnica UN 32-Rp1 1/4"FT

1070522

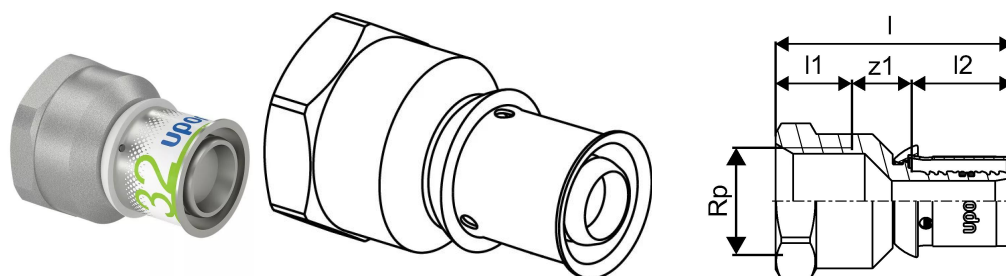

Technical Data

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905218424 |
| Item no GTIN | 06414905218424 |
| Item no VVS | 045482035 |
| RSK no. | 1899427 |
| Item no NRF | 5114448 |
| Item no LVI | 1720188 |
| Artikal (merna jedinica) | kom |
| Unutrašnji_navoj_Rp | 1 1/4 inch |
| Dužina (l) | 62 mm |
| Dužina (l1) | 21 mm |
| Dužina (l2) | 28 mm |
| Količina pakovanja 1 | 5 |
| Količina pakovanja 3 | 20 |
| Količina pakovanja 4 | 960 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905468386 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905424146 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905499311 |
| Item Unit Length | 62 |
| Item Unit Height | 54 |
| Item Unit Weight | 0,261 |
| Item Unit Width | 50 |

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs