


## Uponor S-Press PLUS koleno 16-16

1070523

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

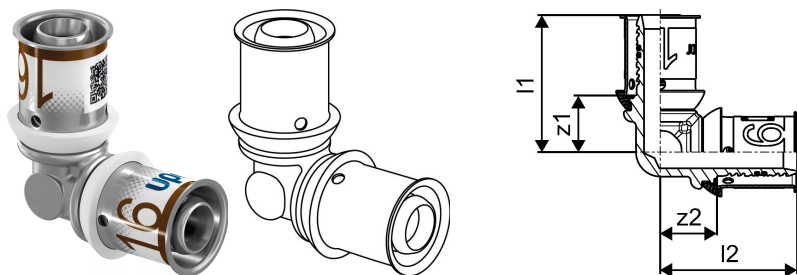

### Generalne informacije Uponor S-Press PLUS koleno

#### Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS koleno 16-16

1070523

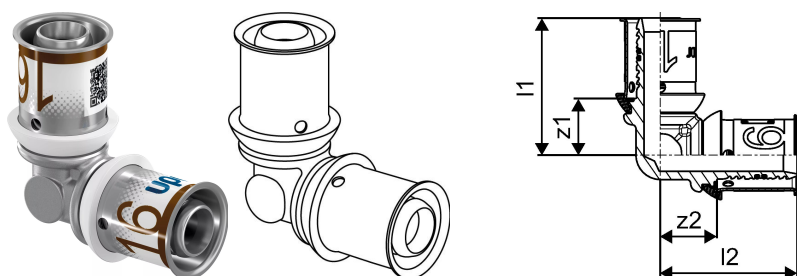

## Technical Data

Item no EAN	6414905218431
Item no GTIN	06414905218431
Item no VVS	045470116
RSK no.	1896529
Item no NRF	5114449
Item no LVI	1720189
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	34 mm
Dužina (l2)	34 mm
z2	14 mm
Količina pakovanja 1	20
Količina pakovanja 3	80
Količina pakovanja 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905634965
Packaging GTIN PL3	06414905424153
Packaging GTIN PL4	06414905499328
Item Unit Length	45
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,05
Item Unit Width	22

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)