


Uponor S-Press PLUS koleno SN 16-R3/8"MT

1070531

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

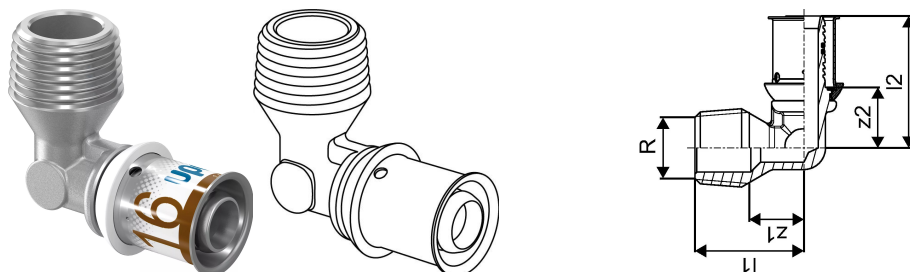

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS koleno SN

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS koleno SN 16-R3/8"MT

1070531

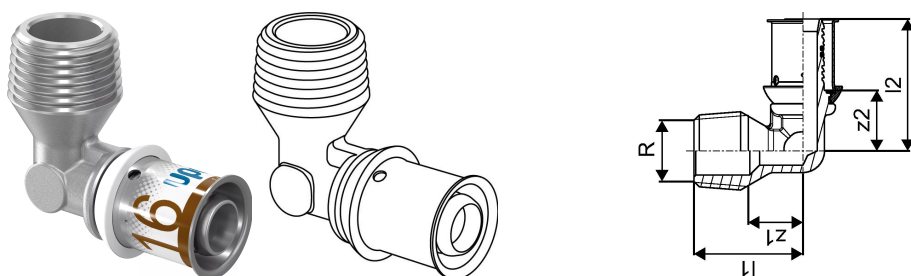

Technical Data

Item no EAN	6414905218516
Item no GTIN	06414905218516
RSK no.	1896533
Item no NRF	5114458
Item no LVI	1720193
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	27 mm
Dužina (l2)	37 mm
z2	17 mm
Količina pakovanja 1	20
Količina pakovanja 3	80
Količina pakovanja 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905634972
Packaging GTIN PL3	06414905424207
Packaging GTIN PL4	06414905294794
Item Unit Length	45
Item Unit Height	38
Item Unit Weight	0,054
Item Unit Width	22

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs