


Uponor S-Press PLUS koleno SN 20-R1/2"MT

1070533

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

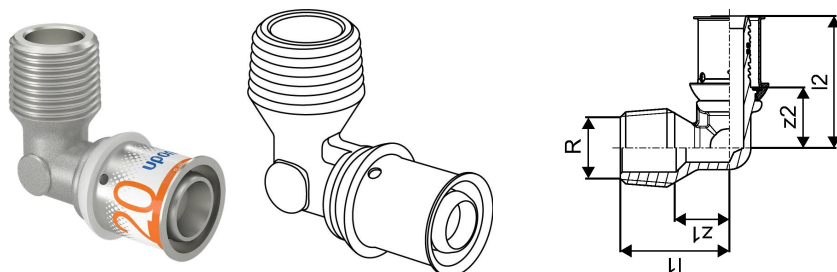

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS koleno SN

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS koleno SN 20-R1/2"MT

1070533

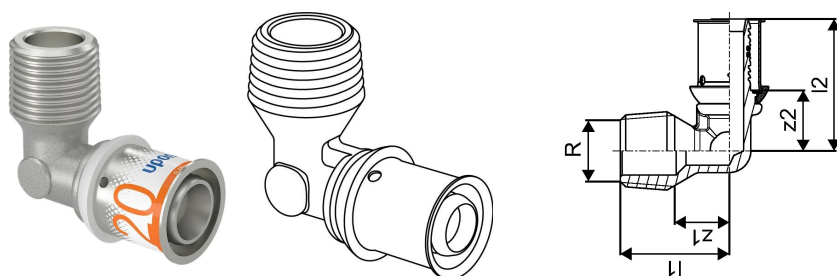

Technical Data

Item no EAN	6414905218530
Item no GTIN	06414905218530
Item no VVS	045471239
RSK no.	1896535
Item no NRF	5114461
Item no LVI	1720195
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	32 mm
Dužina (l2)	41 mm
z2	19 mm
Količina pakovanja 1	10
Količina pakovanja 3	80
Količina pakovanja 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468447
Packaging GTIN PL3	06414905424221
Packaging GTIN PL4	06414905499373
Item Unit Length	51
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,082
Item Unit Width	26

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs