


## Uponor S-Press PLUS koleno SN 20-R3/4"MT

1070534

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

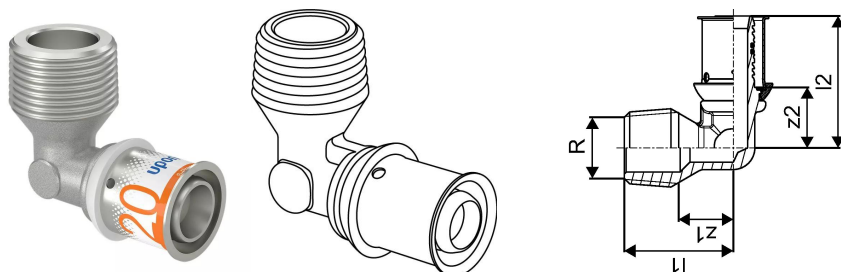

## Generalne informacije Uponor S-Press PLUS koleno SN

## Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

## Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

## Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS koleno SN 20-R3/4"MT

1070534

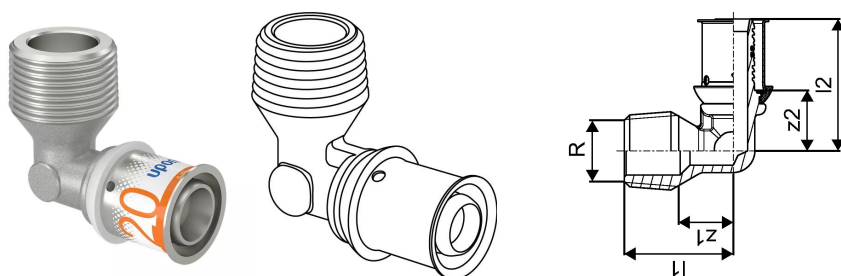

## Technical Data

Item no EAN	6414905218547
Item no GTIN	06414905218547
Item no VVS	045471246
RSK no.	1896536
Item no NRF	5114462
Item no LVI	1720196
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	34 mm
Dužina (l2)	41 mm
z2	19 mm
Količina pakovanja 1	10
Količina pakovanja 3	80
Količina pakovanja 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468454
Packaging GTIN PL3	06414905424238
Packaging GTIN PL4	06414905499380
Item Unit Length	54
Item Unit Height	47
Item Unit Weight	0,101
Item Unit Width	27

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)