


Uponor S-Press PLUS koleno UN 25-Rp1"FT

1070543

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

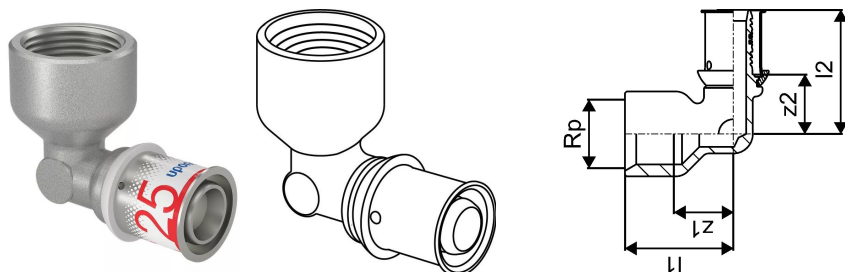

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS koleno UN

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS koleno UN 25-Rp1"FT

1070543

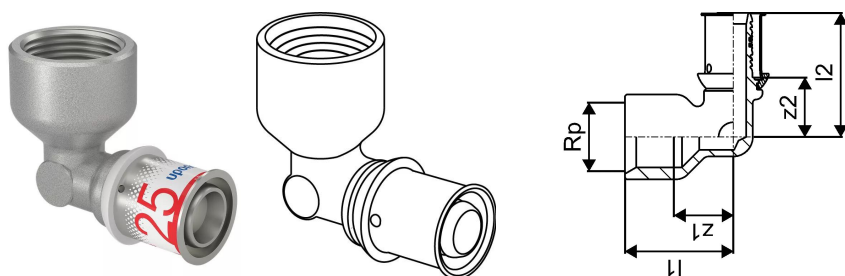

Technical Data

Item no EAN	6414905218639
Item no GTIN	06414905218639
Item no VVS	045472315
RSK no.	1896545
Item no NRF	5114472
Item no LVI	1720731
Artikal (merna jedinica)	kom
Unutrašnji_navoj_Rp	1 inch
Dužina (l1)	45 mm
Dužina (l2)	54 mm
z2	26 mm
Količina pakovanja 1	5
Količina pakovanja 3	20
Količina pakovanja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905279951
Packaging GTIN PL3	06414905424313
Packaging GTIN PL4	06414905279975
Item Unit Length	74
Item Unit Height	61
Item Unit Weight	0,228
Item Unit Width	40

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs